

# TELETOWER 2

H. de travail maxi : 4,00 m Long. 1,55 m

Sécurité ★☆☆

GARANTIE  
**5 ans**

Réglementation Française\*

- Aluminium anodisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,80 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,92 m.
- Télescopique : 5 réglages de la hauteur de 3,10 m à 4 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité depuis le sol.
- Plancher aluminium, trappe d'accès et plinthes aluminium.
- Surface utile : 1,40 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.
- Roues à frein Ø 100 mm.
- Diamètre des montants : mini 44 mm à maxi 68 mm.



**+ Système anti-pince-doigt perfectionné**




**+ Passage de trappe élargi**



**+ Utilisable en mode chariot**



H. Travail 4.00 m

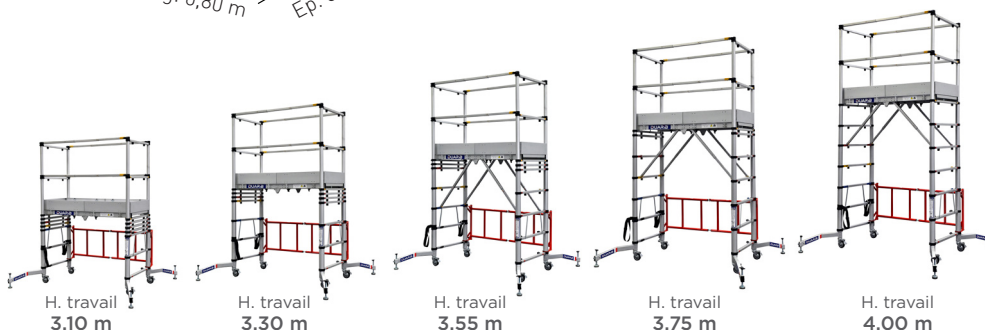

H. travail 3,10 m

H. travail 3,30 m

H. travail 3,55 m

H. travail 3,75 m

H. travail 4,00 m



**Stockage et transport ultra facilités**

- Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



**Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier**

- Pas de pièces détachées.



**Installation express par un seul opérateur**

- Sans effort et nécessitant peu d'espace.



**Montage en sécurité depuis le sol**

- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Teletower 2	7314020	1,10 à 2	3,10 à 4	1	59,9