



ECHAFAUDAGES
STEPHANOIS

FICHE PRODUIT

ÉCHAFAUDAGE Jardin



BASE
210 x 90 cm
PLATEAU
200 x 60 cm

Ref	m	m	m	Kg
ETH2X3P	1,50	2,50	2,10	139
ETH2X5P	3,50	4,50	2,10	179



Fabrication
Française



Poids MAX 300 kg



Garantie 10 ans

Échafaudage roulant en acier, de la gamme PHENIX Tous Travaux, fabriqué dans notre usine à Saint-Étienne.

Échafaudage spécialement conçu pour une utilisation en terrain difficile avec ses 4 roues réglables.

Montants des échelles diamètre 45 mm 2 mm.

Surface de travail de 2m x 0,60m.

Existe en 2 hauteurs de travail : 2,50 m et 4,50 m.

-Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 40 cm grâce aux pieds vérins.

-Réglage des plateaux tous les 50 cm en hauteur.

-Transformation en fixe ou en roulant grâce aux roues amovibles.

-Grandes roues diamètre 200mm pivotantes avec frein.

-Système d'accroche à clavettes.



Échafaudage
jardin **ETH2X3P**



- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m²) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m

L'Echafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale.


Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le moduler très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant).

Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).

Départ : éléments standards



- Pied à vérin 65 cm
- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
 - 3,2 kg
 - Réf. J04507




- Roue pivotante
- Diamètre 200 mm
 - 3 kg
 - Réf. R200



- Poteau de 1 m
- Tube Ø 45 mm avec manchon
 - 2,9 kg
 - Réf. P1/45

Amarrage étai

- Barre+2colliers+étai
- 12 kg
- Réf. AE



Amarrage étai

Amarrages / Stabilisateurs Phenix




- Béquille stabilisatrice
- Longueur 3 m
 - 14 kg
 - Réf. BEQ3/45




- Amarrage piton
- Hauteur 1,50 m
 - 5,7 kg
 - Réf. AP1
- Composé de :
- 1 barre
 - 1 collier
 - 1 piton
 - 1 cheville



- Béquille stabilisatrice
- Longueur 5 m
 - 21,9 kg
 - Réf. BEQ5/45

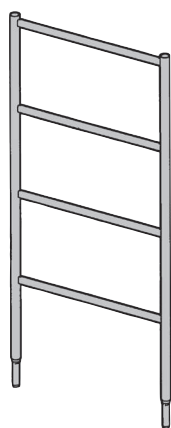


Echelle 2 m
4 barreaux
• 15,4 kg
• Réf. E2/45



Echelle 1m
2 barreaux
• 7,5 kg
• Réf. E1/45

Protections et contreventements Phenix

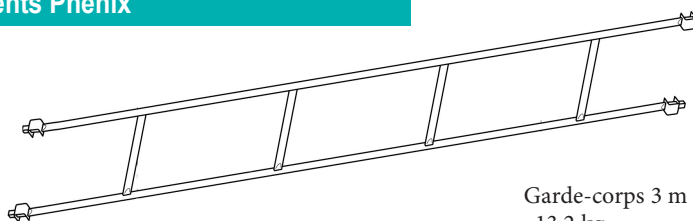


Garde-corps 2 m
• 9 kg
• Réf. G2/45

Garde-corps 3 m
• 13,2 kg
• Réf. G3/45




Diagonale 2 m
• 8 kg
• Réf. Q1946

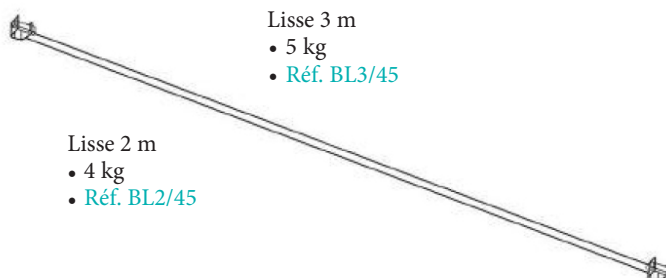

Lisse 3 m
• 5 kg
• Réf. BL3/45

Lisse 2 m
• 4 kg
• Réf. BL2/45

Plinthes Phenix acier galvanisé

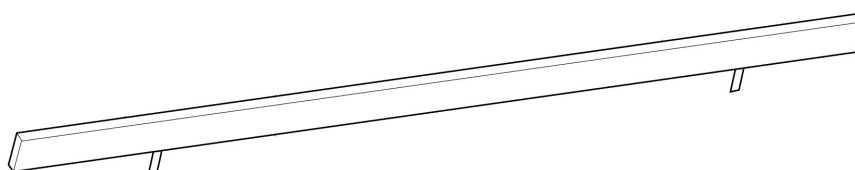

Plinthe 0.80 m
• 1 kg
• Réf. Q4858

Plinthe 2 m
• 2,9 kg
• Réf. N4851

Plinthe 3 m
• 4,4 kg
• Réf. N4849

Echafaudage Phenix

Accessoires



- Console de déport
- 8 kg
 - Réf. Q1962



- Corde 30 m avec crochet
- 11 kg
 - Réf. C30


- Corde 50 m avec crochet
- 14 kg
 - Réf. C50

- Potence + poulie clic
- 11 kg
 - Réf. PPC




- Poulie clic seule
- 3,8 kg
 - Réf. PCLIC

- Potence seule
- 7,2 kg
 - Réf. U1925



- Filet
- 20 x 3 m
 - 50g/m²
 - Réf. FI

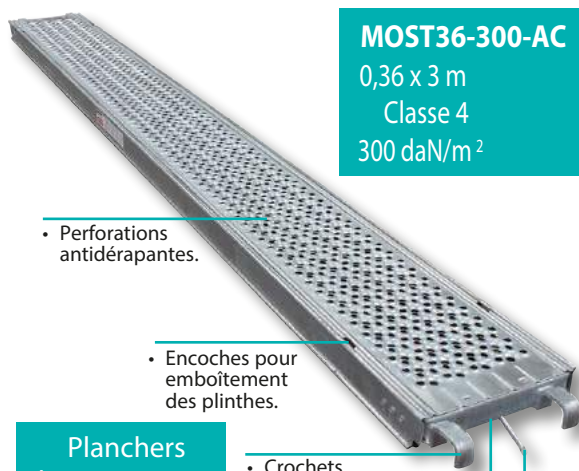

MOST36-300-AC

0,36 x 3 m
Classe 4
300 daN/m²

- Perforations antidérapantes.

- Encoches pour emboîtement des plinthes.

Planchers
largeur 0,36 m
par travée.

- Crochets universels.
- Ferrures aux extrémités.
- Tirettes anti soulèvement.



- 2 poignées de manutention sous le plancher.

Planchers

Charge admissible 300 kg/m²


- 0,36 m x 3,00 m
- 20 kg
- Réf. MOST36-300-AC

- 0,36 m x 2,00 m
- 12 kg
- Réf. DP000365

Classes échafaudages :

- Classe 1 : 75 daN/m²
- Classe 2 : 150 daN/m²
- Classe 3 : 200 daN/m²
- Classe 4 : 300 daN/m²
- Classe 5 : 450 daN/m²
- Classe 6 : 600 daN/m²

NOTA: 1 daN/m² = environ 1 kg/m²

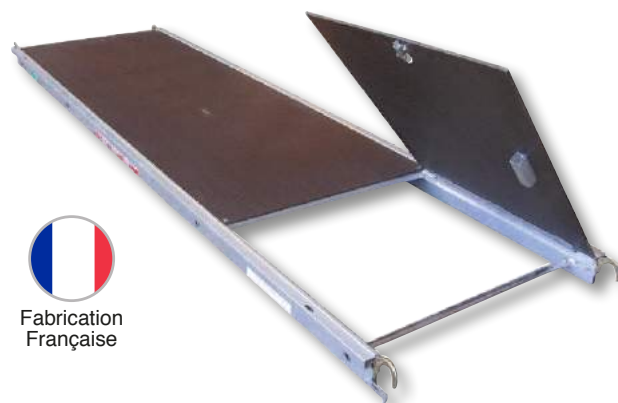

Plancher alu/bois avec trappe

Classe 3 - 200 kg/m²

- 0,75 m x 3,00 m
- 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
- 23 kg
- Réf. Q8620



Fabrication Française

- Echelle d'accès
- acier galvanisé
 - 8 kg
 - Réf. 562392

