

ÉLÉVATEUR AIRONE 300 NEW

Gamme Levage

Gencod : 8033679019907


 CAPACITÉ 300 kg	 HAUTEUR MAX. 30 m	 VITESSE MAX. 19 m³/min
---	---	---



Fixation en option

ACCESSOIRES AIRONE 300 NEW :

LE AIRONE 300 NEW
NE SE MONTE QUE
SUR L'ÉTAI SPÉCIFIQUE
(Réf. n° 03109121)

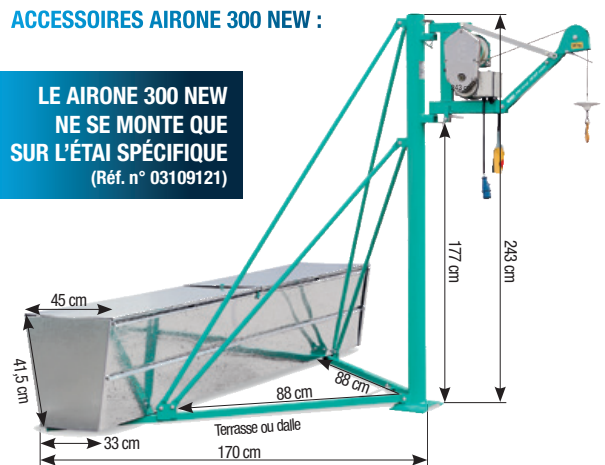

Agilité

APPLICATIONS

La configuration particulière de la machine en facilite l'installation, grâce à une meilleure distribution du poids pour l'opérateur. Le point de chargement relevé simplifie le passage des matériaux par les fenêtres. Il est équipé d'une potence télescopique allant jusqu'à 1 100 mm. La portée maximale reste échangée quelque soit la longueur de la potence. Ceci permet le soulèvement de matériaux encombrants ou lourds, sans risquer de les heurter à la structure.

Equipements de série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopique de 0.85 à 1.10 m

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

AIRONE 300 NEW

Capacité de levage maxi	kg	300
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19 / 18
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur travail maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	1.1 (1.5)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 320
Poids de la machine	Kg	50
Niveau sonore	dB(A)	< 75
Courant absorbé	A	12
Dimensions L x l x H	mm	850 - 1 100 x 330 x 625
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 550
Réf. avec télécommande 1 m (220 V)*		03060649

* Sans chevalet

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr

