


## TREUIL DM 200/AP

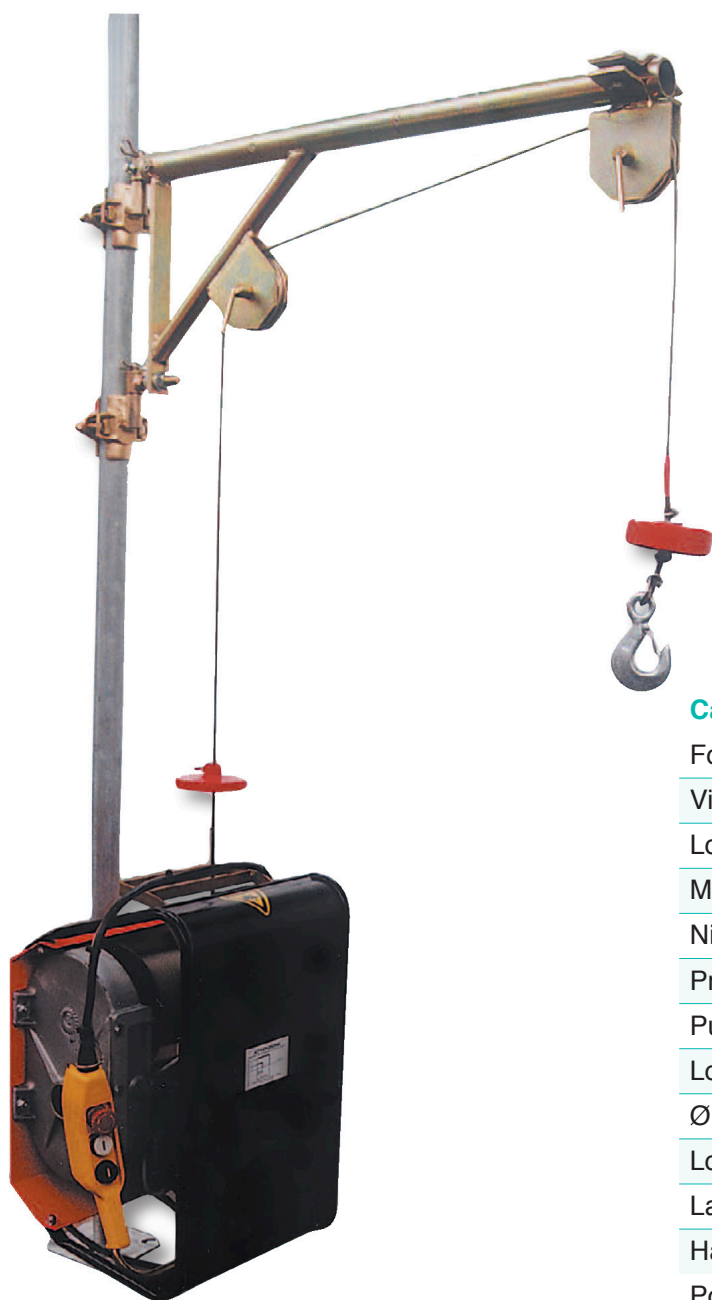

Poids MAX de levage 100Kg

Destiné au levage des éléments d'un échafaudage en cours de montage ou de démontage.

Constitué de deux parties qui se fixent sur les montants de l'échafaudage.

Levage à 21 m/mn,  
Longueur du câble 50 m.

Moteur monophasé 230 V 0,85 kW.

### Caractéristiques techniques

### DM300/E

Force de levage	kg	<b>200</b>
Vitesse de levage	m/mm	<b>21</b>
Longueur du câble	m	<b>50</b>
Moteur monophasé 230 V / 50Hz		<b>-</b>
Niveau sonore	dB(A)	<b>69</b>
Protection contre projection d'eau	IP44	<b>oui</b>
Puissance du moteur monophasé	kw	<b>0,85</b>
Longueur commande 24 V	m	<b>25</b>
Ø du câble acier anti-giratoire	mm	<b>5</b>
Longueur du treuil	mm	<b>570</b>
Largeur du treuil	mm	<b>350</b>
Hauteur du treuil	mm	<b>430</b>
Poids du treuil	kg	<b>65</b>