

AL 135 | 165 | 205 | 255 | 300

3 VERSIONS : STANDARD- BASE PLIANTE- GARDE-CORPS MONOBLOCS
5 LONGUEURS – 9 MODÈLES

H. de travail maxi : 9,90 m | Longueurs : 1,40-1,65-2,05-2,54-2,95 m | Largeurs : 0,62-0,69 m


7 BREVETS DUARIB · FABRIQUÉ EN FRANCE · GARANTIE 5 ans


PRISE EN MAIN INTUITIVE



+ Repères visuels rouges

• Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller **(a)**.





+ Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste (b)

+ Installation express de la base pliante



MONTAGE SÉCURISÉ PAR UN OPÉRATEUR



+ Montage depuis le sol ou le niveau inférieur

• Les étapes s'enchaînent simplement en étant **toujours protégé du risque de chute.**

• Montage des lisses ou des garde-corps **à l'aide des diagonales.**



EN PRATIQUE



+ Adapté aux travaux d'intérieur

• Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes et circuler dans les couloirs étroits.

+ Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm (c)





+ Installation en dénivelés intégrée

Sans montage complexe. **Aucune pièce optionnelle à acquérir.** Montage compris sur modèles avec base pliante.

Dénivelé maxi 1,00 m.

AL 135


H. de travail maxi : 6,80 m | **Long. 1,40 m**

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1


AL135 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

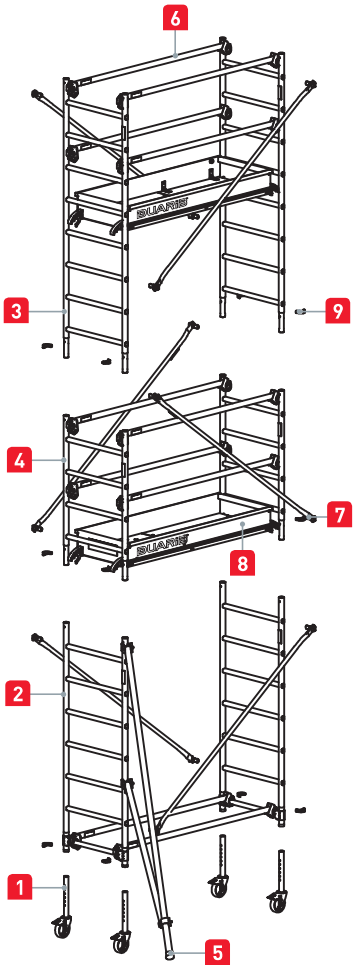

AL135 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

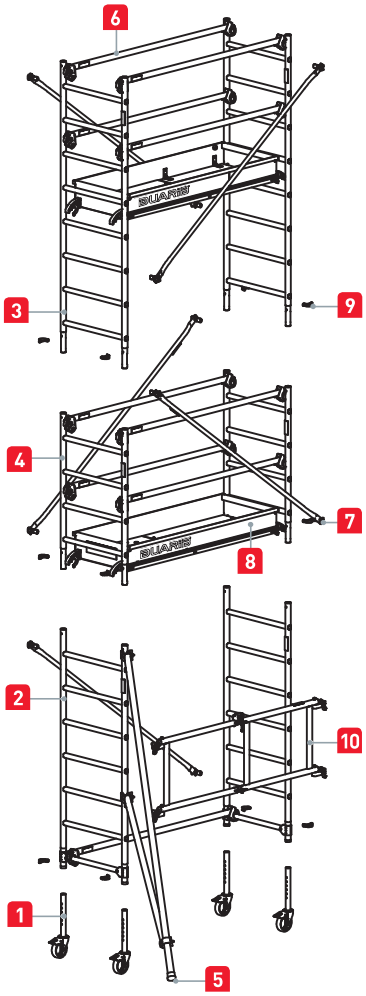

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL135 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1* ↑	613112	1,80	3,80	1	52
	613113	2,80	4,80	1	57
	613114	3,80	5,80	2	80
↓	613115	4,80	6,80	2	88

AL135 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1* ↑	613152	1,80	3,80	1	55
	613153	2,80	4,80	1	60
	613154	3,80	5,80	2	83
↓	613155	4,80	6,80	2	91

FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 5 ans

- Aluminium.
- **Longueur : 1,40 m - largeur : 0,62 m.**
- **Dimensions extérieures :** longueur : 1,50 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,25 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL135

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,80	2,80	3,80	4,80
	COMPOSITION						
	Pièces communes aux 2 versions						
	AL 135 COLIS DE BASE						
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016S	3,5	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035S	1,9	2	2	2	2
6	Lisse 135	501055	1,3	2	2	2	2
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	2	2	2	2
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4
	TOTAL COLIS DE BASE AL 135	**602130**	**33,80**	**1**	**1**	**1**	**1**
	AL 135 REHAUSSE 1M						
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	0	2	4	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	1	2	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0
	TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 135	**602132**	**5,30**	**0**	**1**	**2**	**0**
	AL 135 REHAUSSE 3M						
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	0	0	0	4
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	0	0	3
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	0	0	0	4
	TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 135	**602134**	**18,30**	**0**	**0**	**0**	**1**
	AL 135 PLANCHER ET LISSES						
8	Plancher bac 135	501125	12,5	1	1	2	2
6	Lisse 135	501055	1,3	4	4	8	8
	TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 135	**602131**	**17,70**	**1**	**1**	**2**	**2**
	Pièce spécifique version base pliante						
10	**AL 135 base pliante**	**501115**	**3,30**	**1**	**1**	**1**	**1**

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

AL 165


H. de travail maxi : 6,80 m | **Long. 1,65 m**

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1


AL165 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

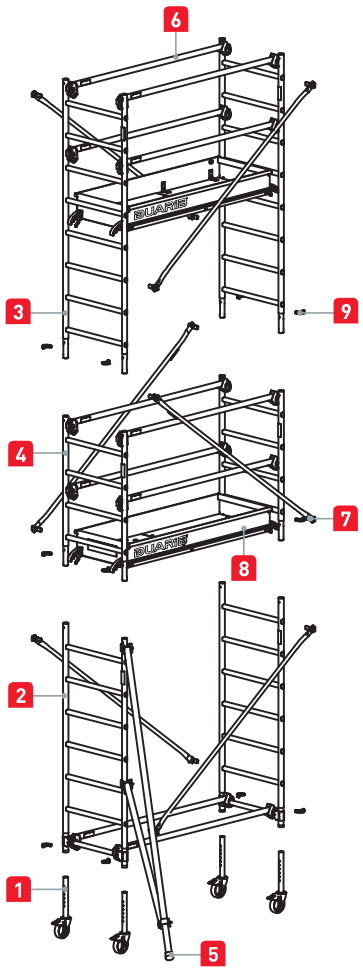

AL165 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

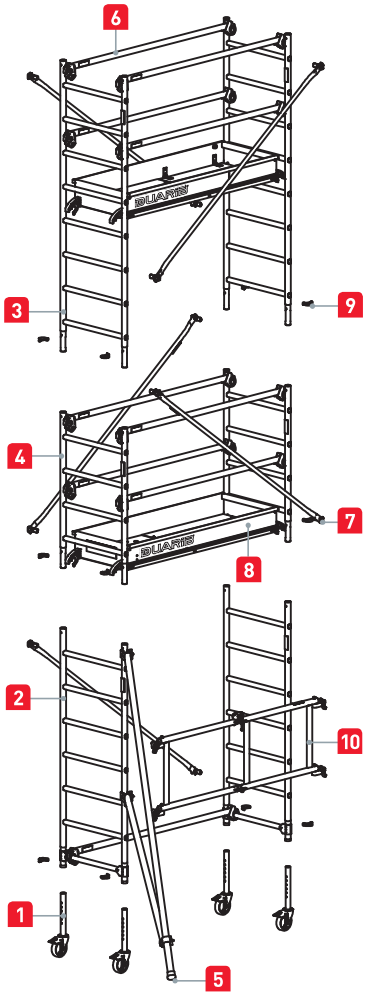

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL165 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1* ↑	613312	1,80	3,80	1	54
	613313	2,80	4,80	1	59
	613314	3,80	5,80	2	85
↓	613315	4,80	6,80	2	92

AL165 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1* ↑	613352	1,80	3,80	1	57
	613353	2,80	4,80	1	63
	613354	3,80	5,80	2	88
↓	613355	4,80	6,80	2	96

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ans

- Aluminium.
- **Longueur : 1,65 m - largeur : 0,62 m.**
- **Dimensions extérieures :**
  longueur : 1,75 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,50 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 157 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL165

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,80	2,80	3,80	4,80
	COMPOSITION						
	Pièces communes aux 2 versions						
	AL 165 COLIS DE BASE						
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016S	3,5	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035S	1,9	2	2	2	2
6	Lisse 165	501060	1,4	2	2	2	2
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	2	2	2	2
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4
	TOTAL COLIS DE BASE AL 165	**602160**	**34,20**	**1**	**1**	**1**	**1**
	AL 165 REHAUSSE 1M						
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	0	2	4	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	1	2	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0
	TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 165	**602162**	**5,50**	**0**	**1**	**2**	**0**
	AL 165 REHAUSSE 3M						
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	0	0	0	4
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	0	0	3
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	0	0	0	4
	TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 165	**602164**	**18,70**	**0**	**0**	**0**	**1**
	AL 165 PLANCHER ET LISSES						
8	Plancher bac 165	501130	14,1	1	1	2	2
6	Lisse 165	501060	1,4	4	4	8	8
	TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 165	**602161**	**19,70**	**1**	**1**	**2**	**2**
	Pièce spécifique version base pliante						
10	**AL 165 base pliante**	**501120**	**3,50**	**1**	**1**	**1**	**1**

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

AL 205


H. de travail maxi : 9,90 m | **Long. 2,05 m**

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1


AL205 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

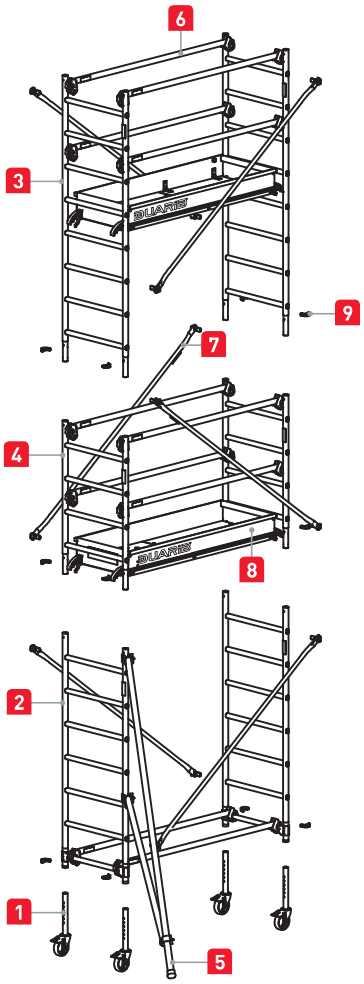

AL205 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

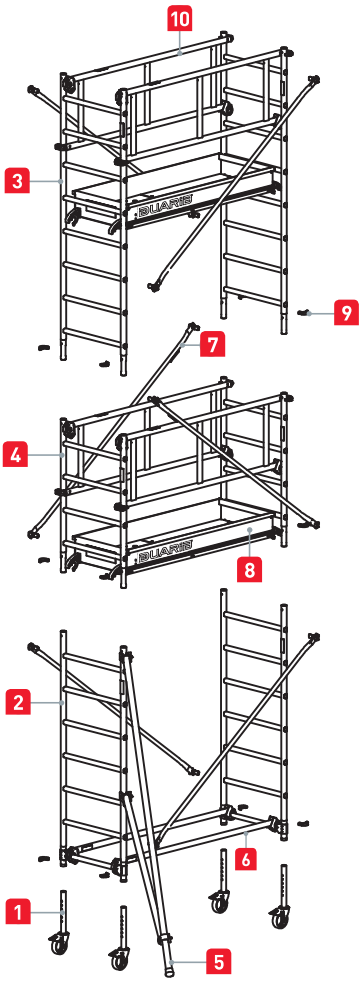

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL205 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613712	1,90	3,90	1	71
	613713	2,90	4,90	1	78
	613714	3,90	5,90	2	109
	613715	4,90	6,90	2	113
	613716	5,90	7,90	3	144
	613717	6,90	8,90	3	151
	613718	7,90	9,90	4	192

AL205 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613722	1,90	3,90	1	72
	613723	2,90	4,90	1	79
	613724	3,90	5,90	2	110
	613725	4,90	6,90	2	115
	613726	5,90	7,90	3	147
	613727	6,90	8,90	3	153
	613728	7,90	9,90	4	195

FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 5 ans

- Aluminium.
- **Longueur : 2,05 m - largeur : 0,69 m.**
- **Dimensions extérieures :** longueur 2,15 m - largeur 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,90 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 209 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.

PIÈCES DÉTACHÉES AL205

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
	COMPOSITION									
	Pièces communes aux 2 versions									
	AL 205 COLIS DE BASE									
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2
6	Lisse 205	501070	1,6	2	2	2	2	2	2	2
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4
	TOTAL COLIS DE BASE AL 205	**602200**	**23,6**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
	AL 205 REHAUSSE 1M									
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	0	2	4	0	2	4	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0
	TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 205	**602202**	**6,8**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**
	AL 205 REHAUSSE 3M									
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	0	0	0	4	4	4	8
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6
	TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 205	**602203**	**18,4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
5	**EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)**	**602261**	**12,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	Pièces spécifiques version standard									
	AL 205 PLANCHER ET LISSES									
8	Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4
6	Lisse 205	501070	1,6	4	4	8	8	12	12	16
	TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 205	**602201**	**23,9**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**
	Pièces spécifiques version garde-corps monobloc									
	AL 205 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC									
8	Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4
10	Garde-corps monobloc 2,05 m	501240	3,6	2	2	4	4	6	6	8
	TOTAL COLIS PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC AL 205	**602204**	**24,7**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

AL 255


H. de travail maxi : 9,90 m | **Long. 2,54 m**

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1


AL255 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

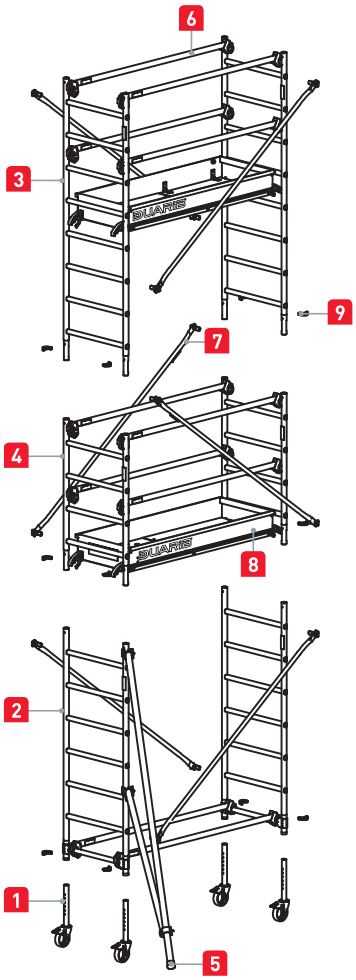

AL255 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

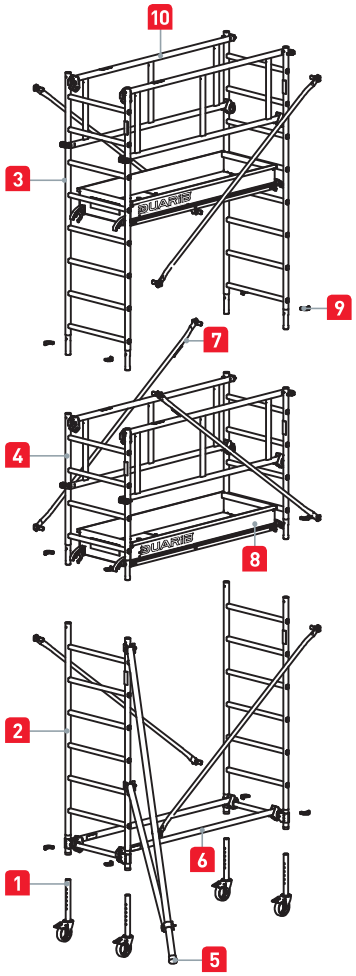

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL255 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613812	1,90	3,90	1	78
	613813	2,90	4,90	1	85
	613814	3,90	5,90	2	121
	613815	4,90	6,90	2	126
	613816	5,90	7,90	3	163
	613817	6,90	8,90	3	170
	613818	7,90	9,90	4	216

AL255 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613822	1,90	3,90	1	80
	613823	2,90	4,90	1	88
	613824	3,90	5,90	2	127
	613825	4,90	6,90	2	132
	613826	5,90	7,90	3	171
	613827	6,90	8,90	3	179
	613828	7,90	9,90	4	227

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 5 ans

- Aluminium.
- **Longueur : 2,54 m - largeur : 0,69 m.**
- **Dimensions extérieures :**
  longueur : 2,64 m - largeur : 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 2,39 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 263 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL255

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
	COMPOSITION									
	Pièces communes aux 2 versions									
	AL 255 COLIS DE BASE									
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2
6	Lisse 255	501075	2,0	2	2	2	2	2	2	2
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4
	TOTAL COLIS DE BASE AL 255	**602250**	**24,4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
	AL 255 REHAUSSE 1M									
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	0	2	4	0	2	4	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0
	TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 255	**602252**	**7,6**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**
	AL 255 REHAUSSE 3M									
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	0	0	0	4	4	4	8
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6
	TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 255	**602253**	**20,0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
5	**EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)**	**602261**	**12,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	Pièces spécifiques version standard									
	AL 255 PLANCHER ET LISSES									
8	Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4
6	Lisse 255	501075	2,0	4	4	8	8	12	12	16
	TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES 255	**602251**	**28,7**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**
	Pièces spécifiques version garde-corps monobloc									
	AL 255 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC									
8	Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4
10	Garde-corps monobloc 2,55 m	501245	5,4	2	2	4	4	6	6	8
	TOTAL COLIS PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC AL 255	**602254**	**31,5**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**

AL 300

H. de travail maxi : 9,90 m | **Long. 2,95 m**

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Aluminium.
- **Longueur : 2,95 m - largeur : 0,69 m.**
- **Dimensions extérieures :**
  longueur : 3,05 m - largeur : 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 2,80 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 308 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm

AL300 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

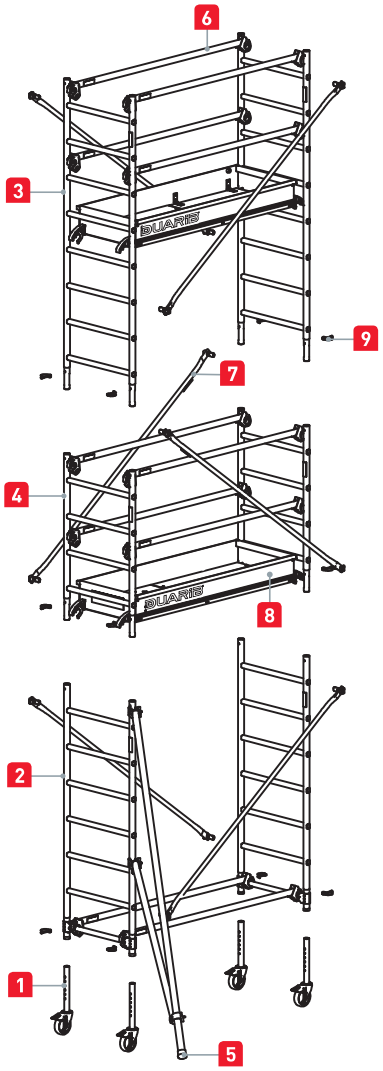


Schéma destiné au repérage des pièces.

AL300 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	613912	1,90	3,90	1	86
	613913	2,90	4,90	1	94
	613914	3,90	5,90	2	138
	613915	4,90	6,90	2	143
	613916	5,90	7,90	3	186
	613917	6,90	8,90	3	194
	613918	7,90	9,90	4	246

FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 5 ans

PIÈCES DÉTACHÉES AL300

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
	COMPOSITION									
	AL 300 COLIS DE BASE									
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2
6	Lisse 300	501080	2,9	2	2	2	2	2	2	2
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4
	TOTAL COLIS DE BASE AL 300	**602290**	**25,5**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
	AL 300 REHAUSSE 1M									
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	0	2	4	0	2	4	0
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0
	TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 300	**602292**	**8,0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**
	AL 300 REHAUSSE 3M									
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	0	0	0	4	4	4	8
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6
	TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 300	**602293**	**20,8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
	AL 300 PLANCHER ET LISSES									
8	Plancher bac 300	501150	23,8	1	1	2	2	3	3	4
6	Lisse 300	501080	2,9	4	4	8	8	12	12	16
	TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 300	**602291**	**35,4**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**
5	**EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)**	**602261**	**12,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**



* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.