



ROLLSTAR

205 | 254 | 295

H. de travail maxi : 13,30 m

Longueurs : 2,05-2,54-2,95 m | Largeur : 0,75 m



FINITION

4 BREVETS
DUARIBFABRIQUÉ
EN FRANCEGARANTIE
10 ans

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE



- + Base en forme de parallélogramme qui se déploie d'un seul geste
- + Verrouillage automatique sur les échelles de base, sans goupillage (a) (b)



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ



- + Garde-corps mis en place depuis le niveau inférieur
 - Grâce à des crochets ingénieux et aux diagonales et leurs embouts percés (montage adapté aux droitiers comme aux gauchers).
- + Plancher Alto : manipulation aisée et risque de chute maîtrisé
 - Le plancher se manie facilement avec une seule main (d).
 - Double trappe : en parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps (c).



STABILITÉ INSTANTANÉE



- + L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol (e)
 - La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein (f).



+ Installation en dénivelés intégrée

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur. Dénivelé maxi 1,50 m.

ROLLSTAR 205

H. de travail maxi : 13,30 m

Long. 2,05 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,05 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,17 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 205 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	8320032	2,90	4,90	1	178
	8320042	3,80	5,80	2	229
	8320052	5,00	7,00	2	243
	8320062	5,90	7,90	3	295
	8320072	7,10	9,10	3	309
	8320082	8,00	10,00	4	361
	8320092	9,20	11,20	4	375
	8320102	10,10	12,10	5	426
	8320112	11,30	13,30	5	441

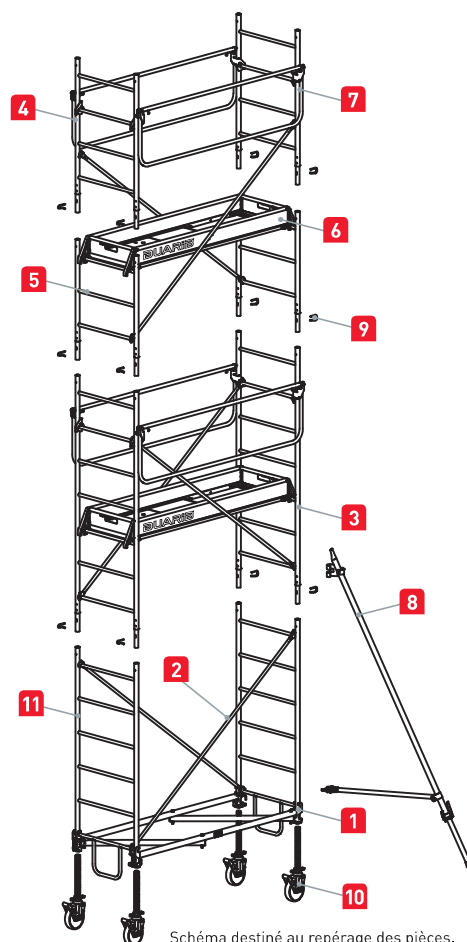


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 205

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 205				Hauteur plancher (m)							2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités															
COMPOSITION																			
1	Base pliante	205200	20,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Diagonale	205203	2,9	4	6	6	8	8	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Plancher Alto alu/bois	205201	21,3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Garde-corps latéral	205202	7,3	2	4	4	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5
Échelle de base à clé	200100	10,8

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

ROLLSTAR 254

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,54 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,54 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,66 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 254 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	8325032	2,90	4,90	1	190
	8325042	3,80	5,80	2	250
	8325052	5,00	7,00	2	264
	8325062	5,90	7,90	3	324
	8325072	7,10	9,10	3	338
	8325082	8,00	10,00	4	398
	8325092	9,20	11,20	4	412
	8325102	10,10	12,10	5	472
	8325112	11,30	13,30	5	487

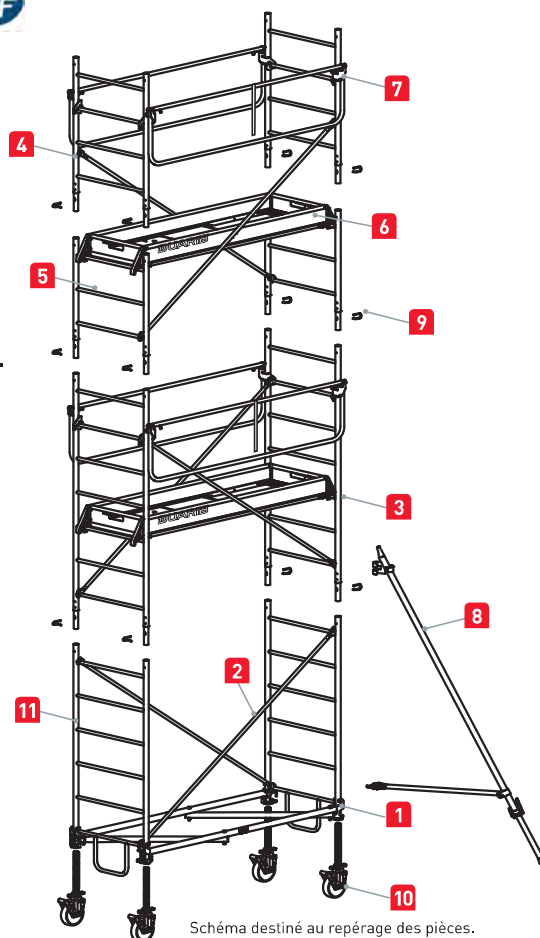


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 254

Hauteur plancher (m)

Désignation	Code	Poids (Kg)	2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
COMPOSITION											
1 Base pliante	254200	22,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Diagonale	254203	3,8	4	6	6	8	8	10	10	12	12
3 Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8
4 Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2
5 Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6 Plancher Alto alu/bois	254201	24,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5
7 Garde-corps latéral	254202	8,8	2	4	4	6	6	8	8	10	10
8 Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9 Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11 Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5
Échelle de base à clé	200100	10,8

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

ROLLSTAR 295

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,95 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,95 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 3,07 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 295 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	8330032	2,90	4,90	1	201
	8330042	3,80	5,80	2	269
	8330052	5,00	7,00	2	284
	8330062	5,90	7,90	3	351
	8330072	7,10	9,10	3	366
	8330082	8,00	10,00	4	434
	8330092	9,20	11,20	4	448
	8330102	10,10	12,10	5	516
	8330112	11,30	13,30	5	530

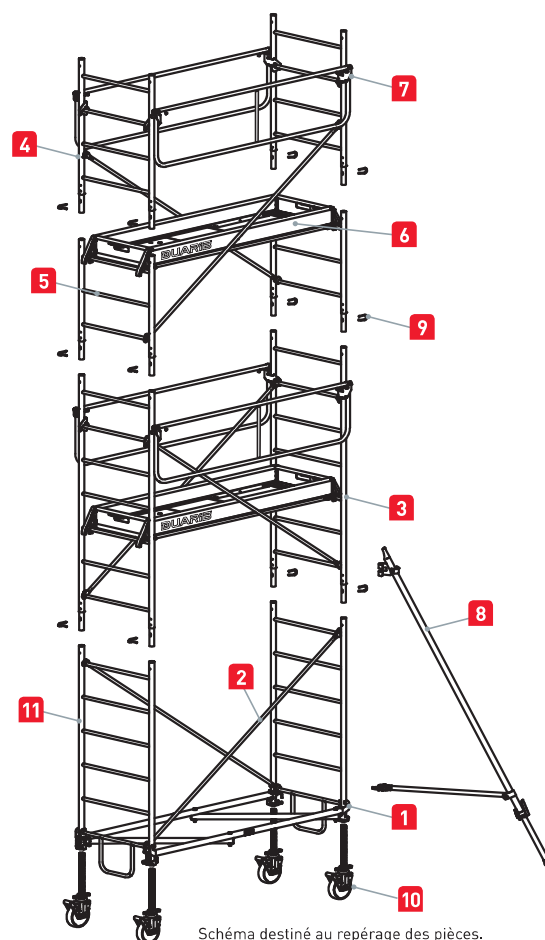


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 295

		Hauteur plancher (m)										
		Code	Poids (Kg)	2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
COMPOSITION												
1	Base pliante	295200	24,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Diagonale	295203	4,2	4	6	6	8	8	10	10	12	12
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Plancher Alto alu/bois	295201	27,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5
7	Garde-corps latéral	295202	11,0	2	4	4	6	6	8	8	10	10
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5
Échelle de base à clé	200100	10,8

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.