



ECHAFAUDAGES  
STEPHANOIS

## FICHE PRODUIT

# ÉCHAFAUDAGE

## Faitage Révolution

### 4 en 1



Fabrication  
Française



Poids MAX 350 kg



Garantie 10 ans

Échafaudage en acier peint (galvanisation en option),  
fabriqué dans notre usine à Saint-Étienne.  
Cet échafaudage est 4 en 1.

#### 4 possibilité d'échafauder des surfaces :

- 1 Roulant 3 m de long x 8 m de hauteur de travail
- 2 9 m de long x 8 m de hauteur de travail
- 3 9 m de long x 10 m de hauteur de travail
- 4 12 m de long x 8 m de hauteur de travail

Réglage des planchers tous les 50 cm.

#### Diponible en 3 version :

**FR51-9** : Structure seule

**FR51-9P** : Structure + 1 niveau de planchers

**FR51-9PT** : Structure + planchers

Montants des échelles diamètre 45 mm  
épaisseur 2 mm.

Surface de travail  
confortable de 3 m x 0,73 m.


Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 40  
cm grâce aux pieds vérins.

Réglage des plateaux tous les 50 cm en  
hauteur.

Transformation en fixe ou en roulant grâce aux  
roues amovibles.

Grandes roues diamètre 200mm pivotantes  
avec frein.

Système d'accroche à clavettes.

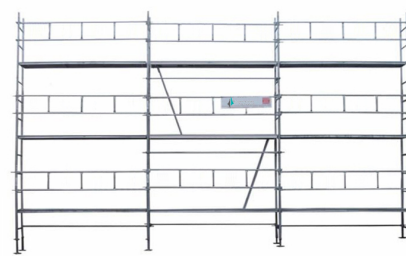

	FR51-9	FR51-9P	FR51-9PT
	QTÉ	QTÉ	QTÉ
<b>Structure :</b>			
Pied de 60 cm réglable sur 40 cm	10	10	10
Poteau de départ de 1 m	10	10	10
Roue pivotante de diamètre 200 mm avec frein	4	4	4
Échelle de 1 m	12	12	12
Garde corps de 3 m	9	9	9
Barre de lissede 3 m	9	9	9
<b>Planchers :</b>			
Plancher acier galvanisé de 3 m x 0,36 m	-	8	12
Plateau trappe alu / bois de 3 m x 0,74 m	-	-	3
Échelle d'accès en acier	-	-	3
<b>Amarrage :</b>			
Béquille de 3 m	2	2	2
Amarrage piton, encrage et collier	2	2	2
<b>Poids (kg) :</b>	440	608	761



- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m<sup>2</sup>) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m

L'Echafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale.


Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le moduler très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant).

Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).

## Départ : éléments standards



- Pied à vérin 65 cm
- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
  - 3,2 kg
  - Réf. ESP001




- Roue pivotante
- Diamètre 200 mm
  - 3 kg
  - Réf. ESP002



- Poteau de 1 m
- Tube Ø 45 mm avec manchon
  - 2,9 kg
  - Réf. ESP003

## Amarrage étai

- Barre+2colliers+étai
- 12 kg
- Réf. ESP030



Amarrage étai

## Amarrages / Stabilisateurs Phenix




- Béquille stabilisatrice
- Longueur 3 m
  - 14 kg
  - Réf. ESP012

## Amarrage piton


- Hauteur 1,50 m
  - 5,7 kg
  - Réf. ESP031
- Composé de :
- 1 barre
  - 1 collier
  - 1 piton
  - 1 cheville



- Béquille stabilisatrice
- Longueur 5 m
  - 21,9 kg
  - Réf. ESP013

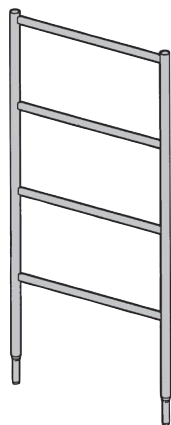


Echelle 2 m  
4 barreaux  
• 15,4 kg  
• Réf. ESP004

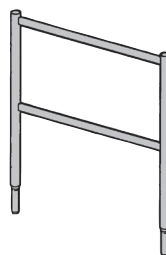

Echelle 1m  
2 barreaux  
• 7,5 kg  
• Réf. ESP005

## Protections et contreventements Phenix

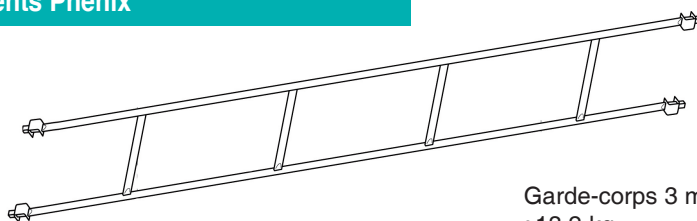

Garde-corps 2 m  
• 9 kg  
• Réf. ESP008

Garde-corps 3 m  
• 13,2 kg  
• Réf. ESP009



Diagonale 2 m  
• 4,9 kg  
• Réf. ESP015


Diagonale 3 m  
• 5,9 kg  
• Réf. ESP014



Lisse 3 m  
• 5,9 kg  
• Réf. ESP010

Lisse 2 m  
• 4 kg  
• Réf. ESP011

## Plinthes Phenix acier galvanisé

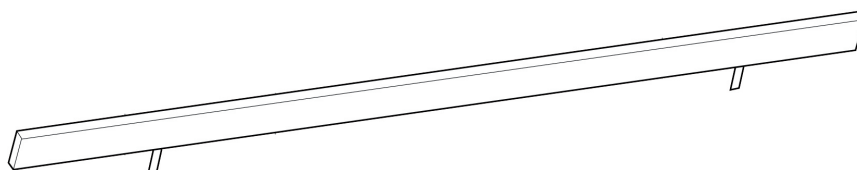

Plinthe 0.80 m  
• 1 kg  
• Réf. ESP023

Plinthe 2 m  
• 2,9 kg  
• Réf. ESP024

Plinthe 3 m  
• 4,4 kg  
• Réf. ESP026

# Echafaudage Phenix



- Console de déport
- 8 kg
  - Réf. ESP033

## Accessoires



- Corde 30 m avec crochet
- 11 kg
  - Réf. C30

- Corde 50 m avec crochet
- 14 kg
  - Réf. C50

Potence + poulie clic

- 11 kg
- Réf. PPC




Poulie clic seule

- 3,8 kg
- Réf. PCLIC


Potence seule

- 7,2 kg
- Réf. U1925



Filet

- 20 x 3 m
- 50g/m<sup>2</sup>
- Réf. FI

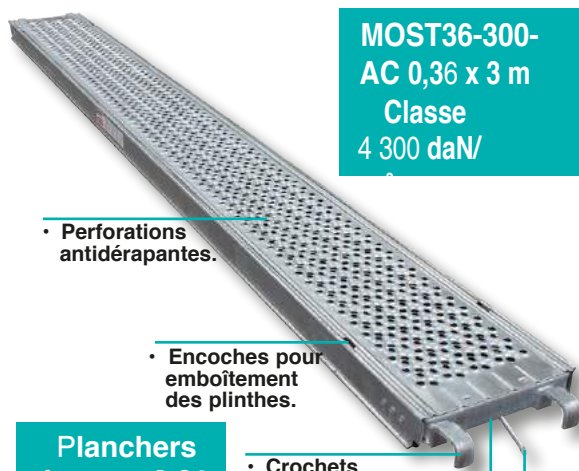

**MOST36-300-AC 0,36 x 3 m**  
Classe 4 300 daN/

- Perforations antidérapantes.

- Encoches pour emboîtement des plinthes.

**Planchers largeur 0,36 m par**

- Crochets universels.

- Ferrures aux extrémités.

- Tirettes anti soulèvement.



- 2 poignées de manutention sous le plancher.

## Planchers

Charge admissible 300 kg/

m<sup>2</sup>


- 0,36 m x 3,00 m
- 20 kg
- Réf. ESP017

- 0,36 m x 2,00 m
- 12 kg
- Réf. ESP016

### Classes échafaudages :

- Classe 1 : 75 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 2 : 150 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 3 : 200 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 4 : 300 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 5 : 450 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 6 : 600 daN/m<sup>2</sup>

**NOTA: 1 daN/m<sup>2</sup> = environ 1 kg/m.<sup>2</sup>**

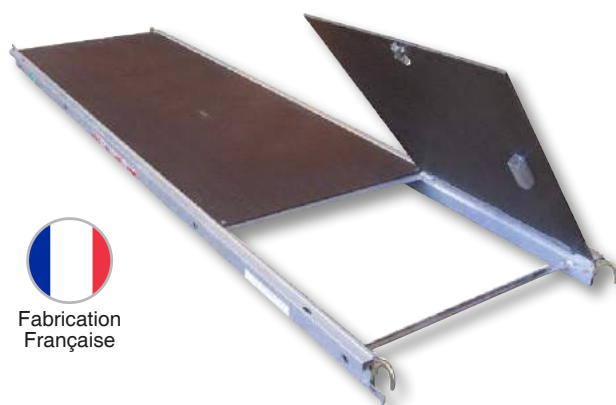

Plancher alu/bois avec trappe

Classe 3 - 200 kg/m<sup>2</sup>

- 0,75 m x 3,00 m
- 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
- 23 kg
- Réf. ESP019



Fabrication Française

Echelle d'accès

- acier galvanisé
- 8 kg
- Réf. ESP020

