

FICHE PRODUIT

ÉCHAFAUDAGE

Fixe 8x3 m



BASE
320 x 100 cm
PLATEAU
300 x 73 cm




Fabrication
Française

- * Échafaudage roulant en acier, de la gamme PHENIX Tous Travaux, fabriqué dans notre usine de St Etienne
- * Montants des échelles diamètre 45 mm épaisseur 2 mm
- * Surface de travail confortable de 3 m x 0,73 m
- * Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 50 cm grâce aux pieds vérins
- * Réglage des plateaux tous les 50 cm en hauteur
- * Transformation en fixe ou en roulant grâce aux roues amovibles
- * Grandes roues diamètre 200mm pivotantes avec frein
- * Système d'accroche à clavettes

L'échafaudage se compose de :

- 8 échelles de 2 m
(possibilité d'avoir 2 échelles de 1 m)
- 4 gardes corps de 3 m
- 4 barres de lisse de 3 m
- 4 pieds de 65 cm réglables sur 50 cm
- 2 demi plateaux 0,36 x 3 m acier galvanisé
- 2 systèmes de stabilisation au choix
(amarre piton, amarrage étai ou stabilisateur)
- Échafaudage en acier peint
(galvanisation en option)

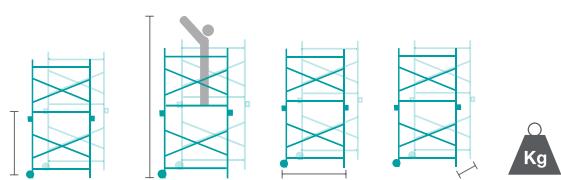

Ref	m	m	m	m	Kg
ECF8-3	7	9	3,20	0,73	247



ÉCHAFAUDAGE PHENIX

- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m²) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m


L'Échafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale. Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le modular très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant). Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).



Pied à vérin 65 cm

- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
- 3,2 kg
- Réf. ESP001



Départ : éléments standards



Poteau de 1 m

- Tube Ø 45 mm avec manchon
- 2,9 kg
- Réf. ESP003



- Amarrage étai
- Barre+2colliers+étai
 - 12 kg
 - Réf. ESP030

Amarraiges / Stabilisateurs Phenix



Béquille stabilisatrice

- Longueur 3 m
- 14 kg
- Réf. ESP012



- Amarrage piton
- Hauteur 1,50 m
 - 5,7 kg
 - Réf. ESP031


- Composé de :
- 1 barre
 - 1 collier
 - 1 piton
 - 1 cheville



Béquille stabilisatrice


- Longueur 5 m
- 21,9 kg
- Réf. ESP013

Elévation : éléments standards Phenix

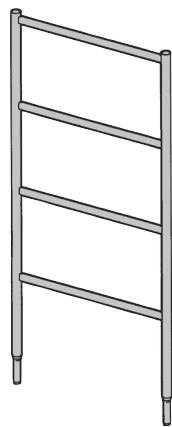


Echelle 2 m
4 barreaux
• 15,4 kg
• Réf. ESP004

Echafaudage Phenix

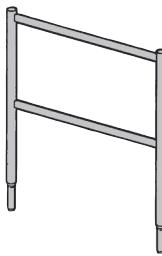


Echelle 1m
2 barreaux
• 7,5 kg
• Réf. ESP005

Protections et contreventements Phenix

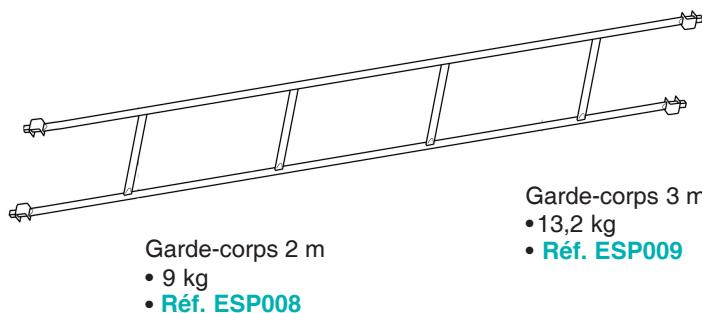

Garde-corps 2 m
• 9 kg
• Réf. ESP008

Garde-corps 3 m
• 13,2 kg
• Réf. ESP009

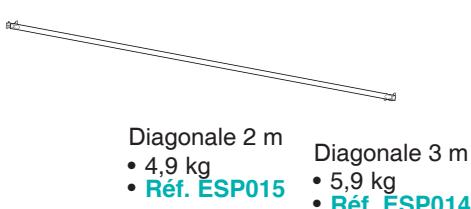

Diagonale 2 m
• 4,9 kg
• Réf. ESP015




Diagonale 3 m
• 5,9 kg
• Réf. ESP014

Lisse 3 m
• 5,9 kg
• Réf. ESP010

Lisse 2 m
• 4 kg
• Réf. ESP011

Plinthes Phenix acier galvanisé

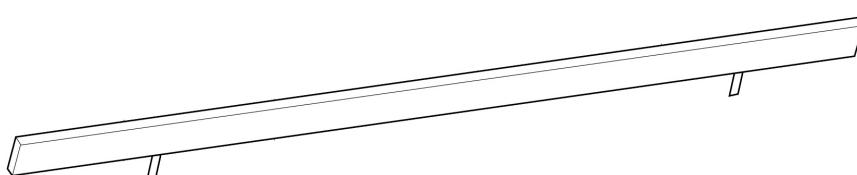

Plinthe 0.80 m
• 1 kg
• Réf. ESP023

Plinthe 2 m
• 2,9 kg
• Réf. ESP024

Plinthe 3 m
• 4,4 kg
• Réf. ESP026

Accessoires



Corde 30 m avec crochet

- 11 kg
 - Réf. C30



Filet

- 20 x 3 m
 - 50g/m²
 - Réf. FI



Potence + poulie clic

- 11 kg
 - Réf. PPC



Potence seule

- Poitrine seche

Planchers

Charge admissible 300 kg/m^2



- 0,36 m x 3,00 m
 - 20 kg
 - Réf. **ESP017**

- 0,36 m x 2,00 m
 - 12 kg
 - Réf. **ESP016**

Classes échafaudages :


- Classe 1 : 75 daN/m²
 - Classe 2 : 150 daN/m²
 - Classe 3 : 200 daN/m²
 - Classe 4 : 300 daN/m²
 - Classe 5 : 450 daN/m²
 - Classe 6 : 600 daN/m²

NOTA: 1 daN/m² = environ 1 kg/m.²



Plancher alu/bois avec trappe
Classe 3 - 200 kg/m²

- 0,75 m x 3,00 m
 - 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
 - 23 kg
 - **Réf. ESP019**

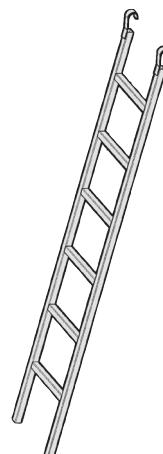

Echelle d'accès

- acier galvanisé
 - 8 kg
 - Béf. ESP020