

## FICHE PRODUIT

# ÉCHAFAUDAGE

## Roulant Acier 6x3




### L'échafaudage se compose de :

- 6 échelles de 2 m  
(possibilité d'avoir 2 échelles de 1 m)
- 3 gardes corps de 3 m
- 3 barres de lisse de 3 m
- 4 pieds de 65 cm réglables sur 50 cm
- 4 roues pivotantes diamètre 200 mm avec freins
- 2 demi plateaux 0,36 x 3 m acier galvanisé
- 2 systèmes de stabilisation au choix  
(amarre piton, amarrage étaï ou stabilisateur)
- Échafaudage en acier peint  
(galvanisation en option)



- \* Échafaudage en acier, de la gamme PHENIX Tous Travaux, fabriqué dans notre usine de St Etienne
- \* Montants des échelles diamètre 45 mm épaisseur 2 mm
- \* Surface de travail confortable de 3 m x 0,73 m
- \* Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 50 cm grâce aux pieds vérins
- \* Réglage des plateaux tous les 50 cm en hauteur
- \* Transformation en fixe ou en roulant grâce aux roues amovibles
- \* Grandes roues diamètre 200mm pivotantes avec frein
- \* Système d'accroche à clavettes

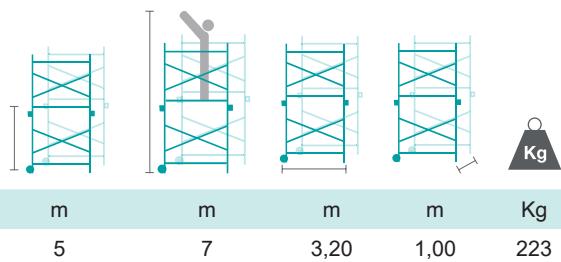

Ref	m	m	m	m	Kg
ECR6-3	5	7	3,20	1,00	223



- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m<sup>2</sup>) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m


L'Échafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale. Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le modular très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant). Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).



Pied à vérin 65 cm

- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
- 3,2 kg
- Réf. ESP001



#### Départ : éléments standards



Poteau de 1 m

- Tube Ø 45 mm avec manchon
- 2,9 kg
- Réf. ESP003



- Amarrage étai
- Barre+2colliers+étai
  - 12 kg
  - Réf. ESP030

#### Amarraiges / Stabilisateurs Phenix



Béquille stabilisatrice

- Longueur 3 m
- 14 kg
- Réf. ESP012



- Amarrage piton
- Hauteur 1,50 m
  - 5,7 kg
  - Réf. ESP031


- Composé de :
- 1 barre
  - 1 collier
  - 1 piton
  - 1 cheville



Béquille stabilisatrice


- Longueur 5 m
- 21,9 kg
- Réf. ESP013

## Elévation : éléments standards Phenix

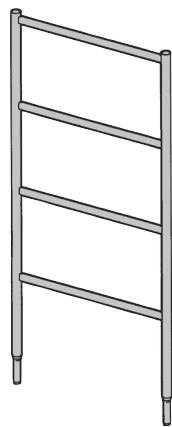


Echelle 2 m  
4 barreaux  
• 15,4 kg  
• Réf. ESP004

## Echafaudage Phenix

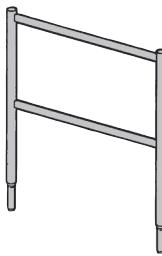

Echelle 1m  
2 barreaux  
• 7,5 kg  
• Réf. ESP005

## Protections et contreventements Phenix

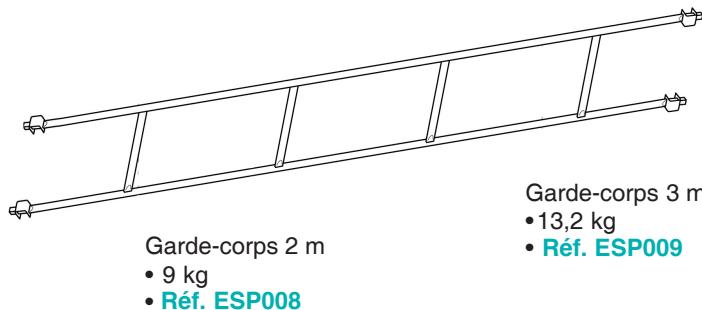

Garde-corps 2 m  
• 9 kg  
• Réf. ESP008

Garde-corps 3 m  
• 13,2 kg  
• Réf. ESP009



Diagonale 2 m  
• 4,9 kg  
• Réf. ESP015


Diagonale 3 m  
• 5,9 kg  
• Réf. ESP014



Lisse 2 m  
• 4 kg  
• Réf. ESP011

Lisse 3 m  
• 5,9 kg  
• Réf. ESP010

## Plinthes Phenix acier galvanisé

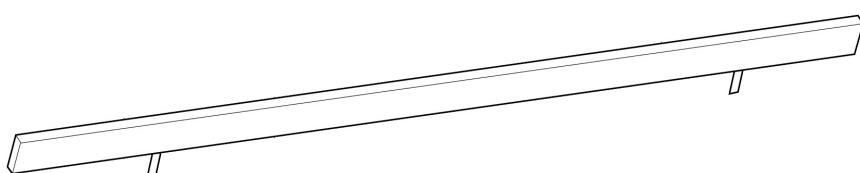

Plinthe 0.80 m  
• 1 kg  
• Réf. ESP023

Plinthe 2 m  
• 2,9 kg  
• Réf. ESP024

Plinthe 3 m  
• 4,4 kg  
• Réf. ESP026

## Accessoires



### Corde 30 m avec crochet

- 11 kg
- Réf. C30

### Corde 50 m avec crochet • 14 kg

- Réf. C50



### Filet

- 20 x 3 m
- 50g/m<sup>2</sup>
- Réf. FI

### Potence + poulie clic

- 11 kg
- Réf. PPC



### Poulie clic seule

- 3,8 kg
- Réf. PCLIC

### Potence seule

- 7,2 kg
- Réf. U1925

## Planchers

Charge admissible 300 kg/m<sup>2</sup>



- 0,36 m x 3,00 m
- 20 kg
- Réf. ESP017

- 0,36 m x 2,00 m
- 12 kg
- Réf. ESP016

### Classes échafaudages :

- Classe 1 : 75 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 2 : 150 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 3 : 200 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 4 : 300 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 5 : 450 daN/m<sup>2</sup>
- Classe 6 : 600 daN/m<sup>2</sup>

**NOTA: 1 daN/m<sup>2</sup> = environ 1 kg/m.<sup>2</sup>**



Plancher alu/bois avec trappe  
Classe 3 - 200 kg/m<sup>2</sup>

- 0,75 m x 3,00 m
- 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
- 23 kg
- Réf. ESP019

### Echelle d'accès

- acier galvanisé
- 8 kg
- Réf. ESP020

