

ÉCHAFAUDAGE

Roulant Acier 6x3



BASE
320 x 100 cm
PLATEAU
300 x 73 cm



L'échafaudage se compose de :

- 6 échelles de 2 m (possibilité d'avoir 2 échelles de 1 m)
- 3 gardes corps de 3 m
- 3 barres de lisse de 3 m
- 4 pieds de 65 cm réglables sur 50 cm
- 4 roues pivotantes diamètre 200 mm avec freins
- 2 demi plateaux 0,36 x 3 m acier galvanisé
- 2 systèmes de stabilisation au choix (amarrage piton, amarrage étai ou stabilisateur)
- Échafaudage en acier peint (galvanisation en option)




Poids MAX 350 kg



Garantie 10 ans

- * Échafaudage en acier, de la gamme PHENIX Tous Travaux, fabriqué dans notre usine de St Etienne
- * Montants des échelles diamètre 45 mm épaisseur 2 mm
- * Surface de travail confortable de 3 m x 0,73 m
- * Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 50 cm grâce aux pieds vérins
- * Réglage des plateaux tous les 50 cm en hauteur
- * Transformation en fixe ou en roulant grâce aux roues amovibles
- * Grandes roues diamètre 200mm pivotantes avec frein
- * Système d'accroche à clavettes

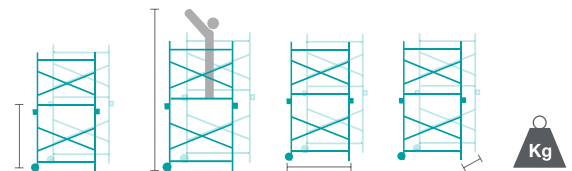

Ref	m	m	m	m	Kg
ECR6-3	5	7	3,20	1,00	223



- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m²) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m


L'Échafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale. Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le moduler très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant). Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).

Départ : éléments standards



- Pied à vérin 65 cm
- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
 - 3,2 kg
 - Réf. **ESP001**



- Roue pivotante
- Diamètre 200 mm
 - 3 kg
 - Réf. **ESP002**



- Poteau de 1 m
- Tube Ø 45 mm avec manchon
 - 2,9 kg
 - Réf. **ESP003**

- Amarrage étau
- Barre+2colliers+étau
 - 12 kg
 - Réf. **ESP030**



Amarrage étau

Amarrages / Stabilisateurs Phenix



- Béquille stabilisatrice
- Longueur 3 m
 - 14 kg
 - Réf. **ESP012**



- Amarrage piton peint
- Longueur 60 cm
 - Réf. **AP1-0.6**


- Amarrage piton galvanisé
- Longueur 60 cm
 - Réf. **AP1-G-0.6**




- Béquille stabilisatrice
- Longueur 5 m
 - 21,9 kg
 - Réf. **ESP013**

Elévation : éléments standards Phenix

Echafaudage Phenix

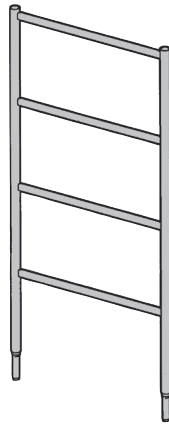


Echelle 2 m
4 barreaux
• 15,4 kg
• Réf. ESP004



Echelle 1 m
2 barreaux
• 7,5 kg
• Réf. ESP005

Protections et contreventements Phenix

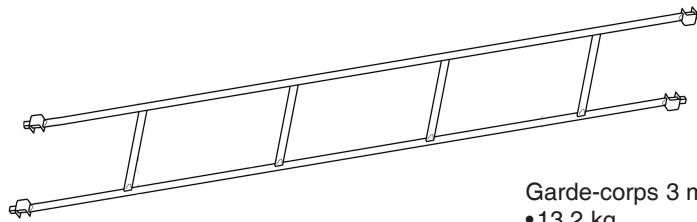


Garde-corps 2 m
• 9 kg
• Réf. ESP008

Garde-corps 3 m
• 13,2 kg
• Réf. ESP009



Diagonale 2 m
• 4,9 kg
• Réf. ESP015


Diagonale 3 m
• 5,9 kg
• Réf. ESP014

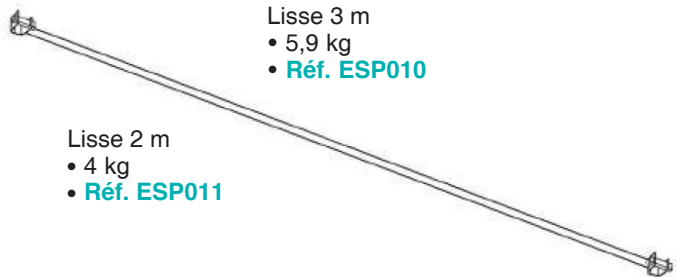

Lisse 3 m
• 5,9 kg
• Réf. ESP010

Lisse 2 m
• 4 kg
• Réf. ESP011

Plinthes Phenix acier galvanisé

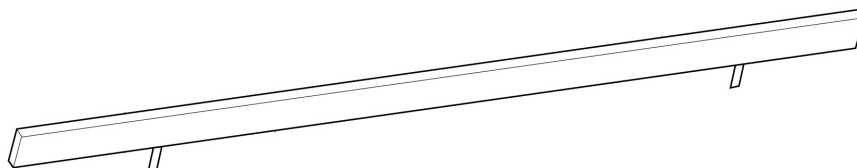

Plinthe 0.80 m
• 1 kg
• Réf. ESP023

Plinthe 2 m
• 2,9 kg
• Réf. ESP024

Plinthe 3 m
• 4,4 kg
• Réf. ESP026

Echafaudage Phenix

Accessoires



Corde 30 m avec crochet
• 11 kg
• Réf. C30

Corde 50 m avec
crochet • 14 kg
• Réf. C50



Filet
• 20 x 3 m
• 50g/m²
• Réf. FI

Potence + poulie clic
• 11 kg
• Réf. PPC



Poulie clic seule
• 3,8 kg
• Réf. PCLIC

Potence seule
• 7,2 kg
• Réf. U1925

Planchers

Charge admissible 300 kg/m²



• 0,36 m x 3,00 m
• 20 kg
• Réf. ESP017

• 0,36 m x 2,00 m
• 12 kg
• Réf. ESP016

Classes échafaudages :

- Classe 1 : 75 daN/m²
- Classe 2 : 150 daN/m²
- Classe 3 : 200 daN/m²
- Classe 4 : 300 daN/m²
- Classe 5 : 450 daN/m²
- Classe 6 : 600 daN/m²

NOTA: 1 daN/m² = environ 1 kg/m.²



Plancher alu/bois avec trappe
Classe 3 - 200 kg/m²

- 0,75 m x 3,00 m
- 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
- 23 kg
- Réf. ESP019

Echelle d'accès
• acier galvanisé
• 8 kg
• Réf. ESP020

