

DOCKER 85-150

H. de travail maxi : 13,90 m | **Long. 2,05-2,54-2,95 m | Largeurs : 0,85 ou 1,50 m**




• Lisses / sous-lisses



• Garde-corps monoblocs EXMDS


FINITION+ | 4 BREVETS DUARIB | FABRIQUÉ EN FRANCE | GARANTIE 10 ans

INSTALLATION RAPIDE ET INTUITIVE



+ Fixation des échelles par goupilles imperdables (a)

+ La base se verrouille automatiquement sur les échelles (b)




SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET DÉMONTAGE



+ Diagonales et lisses avec fixation DECLIC

• Grâce au système de fixation DECLIC, **les diagonales et lisses du Docker se verrouillent et déverrouillent automatiquement, à distance (c).**



• Système de fixation Déclic



+ Les garde-corps monoblocs sont installés depuis le niveau inférieur

• Grâce à des crochets ingénieux et à leur tige de montage intégrée.

+ Plancher Alto : manipulation aisée et risque de chute maîtrisé

• Le plancher **se manie facilement avec une seule main (d).**

• **Double trappe : en parfaite sécurité à l'intérieur des trappes,** les opérateurs montent le plancher et les garde-corps **(e).**





+ Vaste surface de travail Docker 150



• Fixation des 2 planchers 3 plinthes intégrées par crochets imperdables **(f).**





+ Installation en dénivelés intégrée

Montage très simple et **sans ajout d'accessoires optionnels** par décalage des échelles vers le bas.

Dénivelé maxi 1,50 m.

DOCKER 85

H. de travail maxi : 13,90 m | **Long. 2,05/2,54/2,95 m I Larg. 0,85 m**

Sécurité ★★★

VERSION LISSES

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Aluminium
- **Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m**
- **Dimensions extérieures :** Largeur **0,96 m**
  3 Longueurs **2,17 m - 2,66 m - 3,07 m**
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D85 - 2,05 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120020	1,90	3,90	1	90
	D 85 - Lg 2,05	7120030	2,90	4,90	1	100
	D 85 - Lg 2,05	7120040	3,90	5,90	2	132
	D 85 - Lg 2,05	7120050	4,90	6,90	2	142
	D 85 - Lg 2,05	7120060	5,90	7,90	3	175
	D 85 - Lg 2,05	7120070	6,90	8,90	3	198
	D 85 - Lg 2,05	7120080	7,90	9,90	4	231
	D 85 - Lg 2,05	7120090	8,90	10,90	4	240
	D 85 - Lg 2,05	7120100	9,90	11,90	5	273
	D 85 - Lg 2,05	7120110	10,90	12,90	5	282
	D 85 - Lg 2,05	7120120	11,90	13,90	6	315

D85 - 2,54 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125020	1,90	3,90	1	97
	D 85 - Lg 2,54	7125030	2,90	4,90	1	109
	D 85 - Lg 2,54	7125040	3,90	5,90	2	146
	D 85 - Lg 2,54	7125050	4,90	6,90	2	157
	D 85 - Lg 2,54	7125060	5,90	7,90	3	194
	D 85 - Lg 2,54	7125070	6,90	8,90	3	219
	D 85 - Lg 2,54	7125080	7,90	9,90	4	256
	D 85 - Lg 2,54	7125090	8,90	10,90	4	268
	D 85 - Lg 2,54	7125100	9,90	11,90	5	305
	D 85 - Lg 2,54	7125110	10,90	12,90	5	317
	D 85 - Lg 2,54	7125120	11,90	13,90	6	354

D85 - 2,95 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130020	1,90	3,90	1	105
	D 85 - Lg 2,95	7130030	2,90	4,90	1	117
	D 85 - Lg 2,95	7130040	3,90	5,90	2	161
	D 85 - Lg 2,95	7130050	4,90	6,90	2	173
	D 85 - Lg 2,95	7130060	5,90	7,90	3	217
	D 85 - Lg 2,95	7130070	6,90	8,90	3	242
	D 85 - Lg 2,95	7130080	7,90	9,90	4	287
	D 85 - Lg 2,95	7130090	8,90	10,90	4	298
	D 85 - Lg 2,95	7130100	9,90	11,90	5	343
	D 85 - Lg 2,95	7130110	10,90	12,90	5	354
	D 85 - Lg 2,95	7130120	11,90	13,90	6	399

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ans

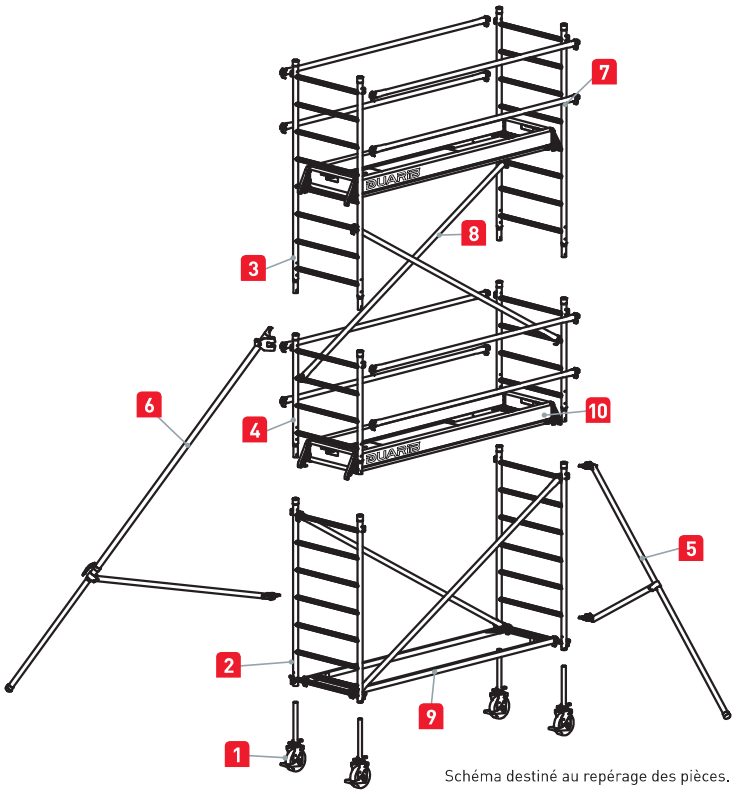


Schéma destiné au repérage des pièces.





Verrou gravitaire

Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base



De solides roues axées qui assurent une longévité supérieure aux échelles de base. Charge d'utilisation 700 kg.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90
	COMPOSITION													
	Pièces communes aux 3 longueurs													
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18502	6,7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
	Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m													
7	Lisse **Déclic** longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher **Alto** alu/bois - longueur 2,05 m	205201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m													
7	Lisse **Déclic** longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher **Alto** alu/bois - longueur 2,54 m	254201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m													
7	Lisse **Déclic** longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher **Alto** alu/bois - longueur 2,95 m	295201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18543	3,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

DOCKER 85

H. de travail maxi : 13,90 m | **Long. 2,05/2,54/2,95 m I Larg. 0,85 m**

Sécurité ★★★

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Aluminium
- **Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m**
- **Dimensions extérieures :** Largeur **0,96 m**
  3 Longueurs **2,17 m - 2,66 m - 3,07 m**
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D85 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120022	1,90	3,90	1	97
	D 85 - Lg 2,05	7120032	2,90	4,90	1	107
	D 85 - Lg 2,05	7120042	3,90	5,90	2	146
	D 85 - Lg 2,05	7120052	4,90	6,90	2	156
	D 85 - Lg 2,05	7120062	5,90	7,90	3	196
	D 85 - Lg 2,05	7120072	6,90	8,90	3	219
	D 85 - Lg 2,05	7120082	7,90	9,90	4	259
	D 85 - Lg 2,05	7120092	8,90	10,90	4	268
	D 85 - Lg 2,05	7120102	9,90	11,90	5	308
	D 85 - Lg 2,05	7120112	10,90	12,90	5	317
	D 85 - Lg 2,05	7120122	11,90	13,90	6	357

D85 - 2,54 M- VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125022	1,90	3,90	1	105
	D 85 - Lg 2,54	7125032	2,90	4,90	1	116
	D 85 - Lg 2,54	7125042	3,90	5,90	2	161
	D 85 - Lg 2,54	7125052	4,90	6,90	2	172
	D 85 - Lg 2,54	7125062	5,90	7,90	3	217
	D 85 - Lg 2,54	7125072	6,90	8,90	3	242
	D 85 - Lg 2,54	7125082	7,90	9,90	4	287
	D 85 - Lg 2,54	7125092	8,90	10,90	4	298
	D 85 - Lg 2,54	7125102	9,90	11,90	5	343
	D 85 - Lg 2,54	7125112	10,90	12,90	5	355
	D 85 - Lg 2,54	7125122	11,90	13,90	6	399

D85 - 2,95 M- VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130022	1,90	3,90	1	110
	D 85 - Lg 2,95	7130032	2,90	4,90	1	122
	D 85 - Lg 2,95	7130042	3,90	5,90	2	171
	D 85 - Lg 2,95	7130052	4,90	6,90	2	182
	D 85 - Lg 2,95	7130062	5,90	7,90	3	231
	D 85 - Lg 2,95	7130072	6,90	8,90	3	257
	D 85 - Lg 2,95	7130082	7,90	9,90	4	306
	D 85 - Lg 2,95	7130092	8,90	10,90	4	318
	D 85 - Lg 2,95	7130102	9,90	11,90	5	367
	D 85 - Lg 2,95	7130112	10,90	12,90	5	378
	D 85 - Lg 2,95	7130122	11,90	13,90	6	427

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ans

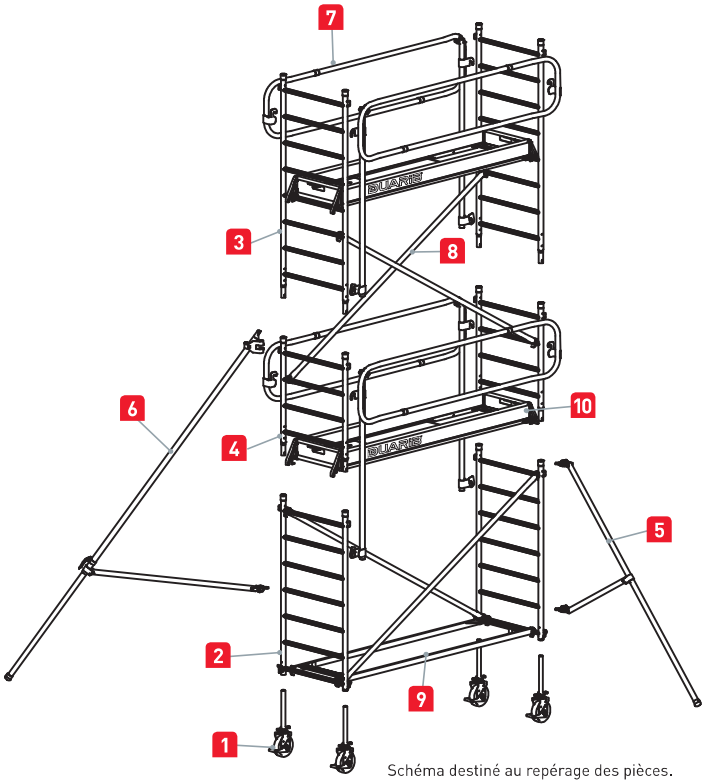


Schéma destiné au repérage des pièces.



Installation en dénivelés intégrée

- Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage, vers le bas, des échelles.





Stabilisateurs fixés depuis le sol

- Stabilisateurs DS2, faciles à mettre en place : accrochage depuis le sol et réglage millimétrique.



- Ajustement de la longueur du stabilisateur par commande à frein.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90
	COMPOSITION													
	Pièces communes aux 3 longueurs													
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18502	6,7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
	Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m													
7	Garde-corps EXMDS 2,05 m	205222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher **Alto** alu/bois - longueur 2,05 m	205201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m													
7	Garde-corps EXMDS 2,54 m	254222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher **Alto** alu/bois - longueur 2,54 m	254201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m													
7	Garde-corps EXMDS 2,95 m	295222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher **Alto** alu/bois - longueur 2,95 m	295201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18543	3,6

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

DOCKER 150

H. de travail maxi : 13,90 m | **Long. 2,05/2,54/2,95 m I Larg. 1,50 m**

Sécurité ★★★

VERSION LISSES

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Aluminium
- **Largeur 1,50 m - 3 longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m**
- **Dimensions extérieures :** largeur **1,56 m**
  3 longueurs **2,17 m - 2,66 m - 3,07 m**
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D150 - 2,05 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	**7220020**	1,90	3,90	1	123
	D 150 - Lg 2,05	**7220030**	2,90	4,90	1	138
	D 150 - Lg 2,05	**7220040**	3,90	5,90	2	194
	D 150 - Lg 2,05	**7220050**	4,90	6,90	2	209
	D 150 - Lg 2,05	**7220060**	5,90	7,90	3	265
	D 150 - Lg 2,05	**7220070**	6,90	8,90	3	293
	D 150 - Lg 2,05	**7220080**	7,90	9,90	4	350
	D 150 - Lg 2,05	**7220090**	8,90	10,90	4	364
	D 150 - Lg 2,05	**7220100**	9,90	11,90	5	421
	D 150 - Lg 2,05	**7220110**	10,90	12,90	5	435
	D 150 - Lg 2,05	**7220120**	11,90	13,90	6	492

D150 - 2,54 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	**7225020**	1,90	3,90	1	134
	D 150 - Lg 2,54	**7225030**	2,90	4,90	1	150
	D 150 - Lg 2,54	**7225040**	3,90	5,90	2	214
	D 150 - Lg 2,54	**7225050**	4,90	6,90	2	230
	D 150 - Lg 2,54	**7225060**	5,90	7,90	3	294
	D 150 - Lg 2,54	**7225070**	6,90	8,90	3	324
	D 150 - Lg 2,54	**7225080**	7,90	9,90	4	388
	D 150 - Lg 2,54	**7225090**	8,90	10,90	4	405
	D 150 - Lg 2,54	**7225100**	9,90	11,90	5	469
	D 150 - Lg 2,54	**7225110**	10,90	12,90	5	485
	D 150 - Lg 2,54	**7225120**	11,90	13,90	6	549

D150 - 2,95 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	**7230020**	1,90	3,90	1	145
	D 150 - Lg 2,95	**7230030**	2,90	4,90	1	162
	D 150 - Lg 2,95	**7230040**	3,90	5,90	2	236
	D 150 - Lg 2,95	**7230050**	4,90	6,90	2	253
	D 150 - Lg 2,95	**7230060**	5,90	7,90	3	327
	D 150 - Lg 2,95	**7230070**	6,90	8,90	3	357
	D 150 - Lg 2,95	**7230080**	7,90	9,90	4	431
	D 150 - Lg 2,95	**7230090**	8,90	10,90	4	447
	D 150 - Lg 2,95	**7230100**	9,90	11,90	5	521
	D 150 - Lg 2,95	**7230110**	10,90	12,90	5	538
	D 150 - Lg 2,95	**7230120**	11,90	13,90	6	612

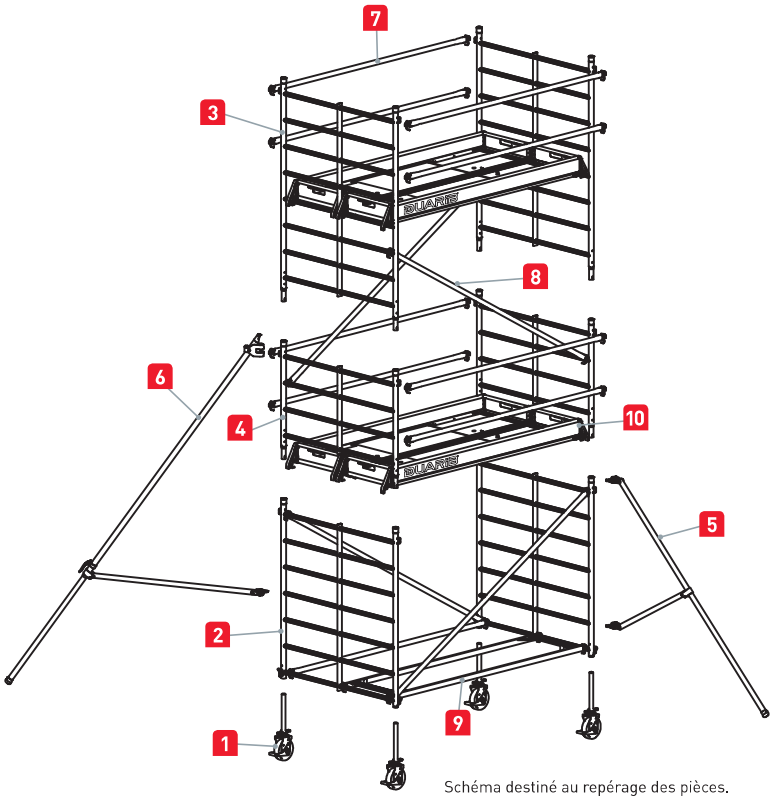


Schéma destiné au repérage des pièces.

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ans

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance



• Grâce au système de fixation Déclic mis au point par Duarib, les diagonales et les lisses du DOCKER2 se verrouillent automatiquement.



• Pour le démontage, on libère le crochet le plus proche, puis en un tour de mains, sans se déplacer, on déverrouille l'autre extrémité.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90
	COMPOSITION													
	Pièces communes aux 3 longueurs													
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18512	11,4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
	Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m													
7	Lisse **Déclic** longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
	Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m													
7	Lisse **Déclic** longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
	Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m													
7	Lisse **Déclic** longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25
8	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18544	4,8

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

DOCKER 150

H. de travail maxi : 13,90 m | **Long. 2,05/2,54/2,95 m I Larg. 1,50 m**

Sécurité ★★★

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Aluminium
- **Largeur 1,50 m - 3 longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m**
- **Dimensions extérieures :** largeur **1,56 m**
  3 longueurs **2,17 m - 2,66 m - 3,07 m**
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D150 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
D 150 - Lg 2,05	7220022	1,90	3,90	1	130
D 150 - Lg 2,05	7220032	2,90	4,90	1	145
D 150 - Lg 2,05	7220042	3,90	5,90	2	208
D 150 - Lg 2,05	7220052	4,90	6,90	2	223
D 150 - Lg 2,05	7220062	5,90	7,90	3	286
D 150 - Lg 2,05	7220072	6,90	8,90	3	314
D 150 - Lg 2,05	7220082	7,90	9,90	4	378
D 150 - Lg 2,05	7220092	8,90	10,90	4	392
D 150 - Lg 2,05	7220102	9,90	11,90	5	456
D 150 - Lg 2,05	7220112	10,90	12,90	5	470
D 150 - Lg 2,05	7220122	11,90	13,90	6	534

NF EN 1004-1*

D150 - 2,54 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
D 150 - Lg 2,54	7225022	1,90	3,90	1	141
D 150 - Lg 2,54	7225032	2,90	4,90	1	157
D 150 - Lg 2,54	7225042	3,90	5,90	2	229
D 150 - Lg 2,54	7225052	4,90	6,90	2	245
D 150 - Lg 2,54	7225062	5,90	7,90	3	317
D 150 - Lg 2,54	7225072	6,90	8,90	3	347
D 150 - Lg 2,54	7225082	7,90	9,90	4	419
D 150 - Lg 2,54	7225092	8,90	10,90	4	435
D 150 - Lg 2,54	7225102	9,90	11,90	5	507
D 150 - Lg 2,54	7225112	10,90	12,90	5	523
D 150 - Lg 2,54	7225122	11,90	13,90	6	595

NF EN 1004-1*

D150 - 2,95 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)
D 150 - Lg 2,95	7230022	1,90	3,90	1	150
D 150 - Lg 2,95	7230032	2,90	4,90	1	167
D 150 - Lg 2,95	7230042	3,90	5,90	2	246
D 150 - Lg 2,95	7230052	4,90	6,90	2	262
D 150 - Lg 2,95	7230062	5,90	7,90	3	341
D 150 - Lg 2,95	7230072	6,90	8,90	3	371
D 150 - Lg 2,95	7230082	7,90	9,90	4	450
D 150 - Lg 2,95	7230092	8,90	10,90	4	467
D 150 - Lg 2,95	7230102	9,90	11,90	5	545
D 150 - Lg 2,95	7230112	10,90	12,90	5	562
D 150 - Lg 2,95	7230122	11,90	13,90	6	641

NF EN 1004-1*

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ans

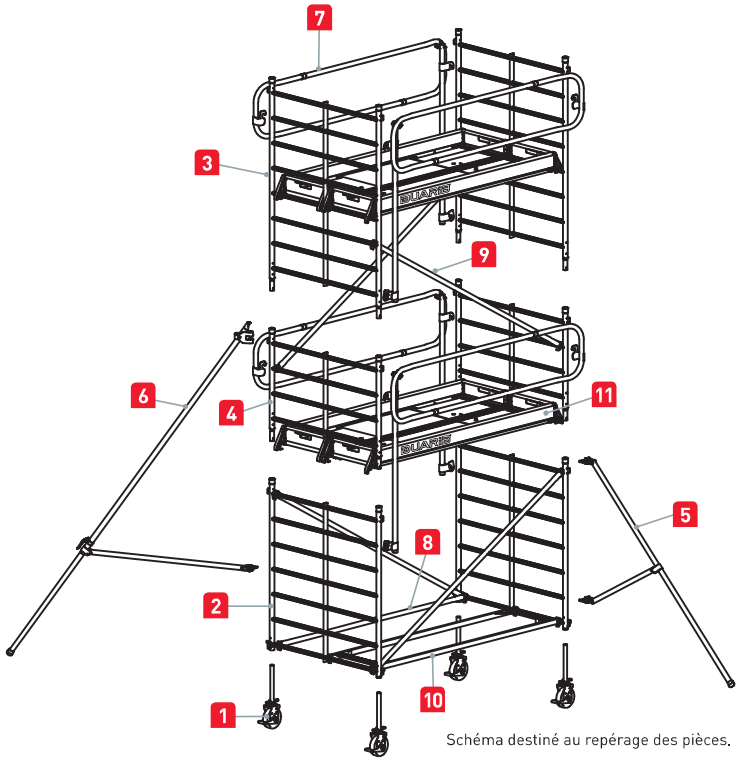


Schéma destiné au repérage des pièces.

2 planchers / 3 plinthes sur DOCKER2 150 à tous les niveaux





• Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.



PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

	Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m) 1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90
	COMPOSITION													
	Pièces communes aux 3 longueurs													
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Échelle de base (7 barreaux)	18519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18512	11,4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
	Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m													
7	Garde-corps EXMDS 2,05 m	205222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Lisse **Déclic** longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
10	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
	Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m													
7	Garde-corps EXMDS 2,54 m	254222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Lisse **Déclic** longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
10	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
	Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m													
7	Garde-corps EXMDS 2,95 m	295222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
8	Lisse **Déclic** longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Diagonale **Déclic** pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
10	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18544	4,8

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.