


Placer les éléments départ, lisse de 3m à l'intérieur et les gardes corps à l'extérieur.

1



Monter les cadres E2000B4 aux extrémités et les cadres E2000B2T dans les mailles centrales. Relier les cadres avec les lisses et gardes corps. Dans la maille d'accès, placer un support d'échelle.

2

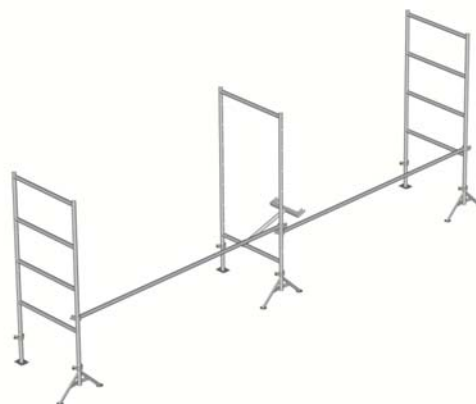

Placer les planchers fixes et le plancher à trappe, appuyer la première échelle d'accès sur le support.

3



- 1) Monter le niveau suivant comme indiqué au point 2.
- 2) Placer les protections latérales et les plinthes.
- 3) Stabiliser l'échafaudage en utilisant des stabilisateurs.

4

Continuer le montage des autres niveaux de travail en se référant au paragraphe 3 et aux points 1 et 2 du paragraphe 4. Terminer le dernier niveau de travail avec les cadres E1500B3 aux extrémités et les montants M1200 aux mailles intermédiaires.

5

Placer les protections latérales et les plinthes.

6