

ÉCHAFAUDAGES

Roulant en fibre

2,00 x 0,85 m



BASE
200 x 85 cm
PLATEAU
200 x 85 cm

Kg Poids MAX 225 kg

GARANTIE
3 ans Garantie 3 ans


Longueur : **2 m**
Largeur : **0,85 m**
Hauteur de travail variable jusqu'à **10 m**

Non conducteur: utilisation sécurisée sur des sites à hauts risques électriques.

Non corrosif : la fibre de verre ne réagit pas avec les produits chimiques corrosifs, contrairement à l'acier ou l'aluminium.

Anti-étincelles : utilisation sécurisée même en présence de gaz ou matériaux inflammables et explosifs.

Non oxydant : la fibre de verre ne s'oxyde pas, permet l'utilisation du produit en milieu stérile.

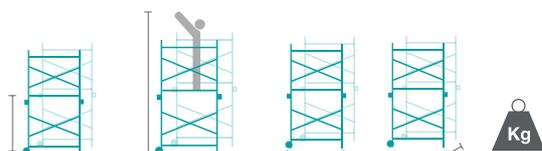

| Ref | m | m | m | m | Kg |
|---------|-------------|--------------|------|------|-----|
| 3465800 | 2,20 à 8,20 | 4,20 à 10,20 | 2,00 | 0,85 | 100 |

COMPOSANTS

