

ÉCHAFAUDAGE

Faitage Révolution

4 en 1



Fabrication
Française



Kg Poids MAX 350 kg



GARANTIE
10 ans Garantie 10 ans

Échafaudage en acier peint (galvanisation en option), fabriqué dans notre usine à Saint-Étienne. Cet échafaudage est 4 en 1.

4 possibilité d'échafauder des surfaces :

- 1 Roulant 3 m de long x 8 m de hauteur de travail
- 2 9 m de long x 8 m de hauteur de travail
- 3 9 m de long x 10 m de hauteur de travail
- 4 12 m de long x 8 m de hauteur de travail

Réglage des planchers tous les 50 cm.

Diponible en 3 version :

FR51-9 : Structure seule

FR51-9P : Structure + 1 niveau de planchers

FR51-9PT : Structure + planchers

Montants des échelles diamètre 45 mm
épaisseur 2 mm.

Surface de travail confortable de
3 m x 0,80 m.


Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 40
cm grâce aux pieds vérins.

Réglage des plateaux tous les 50 cm en
hauteur.

Transformation en fixe ou en roulant grâce aux
roues amovibles.

Grandes roues diamètre 200mm pivotantes
avec frein.

Système d'accroche à clavettes.

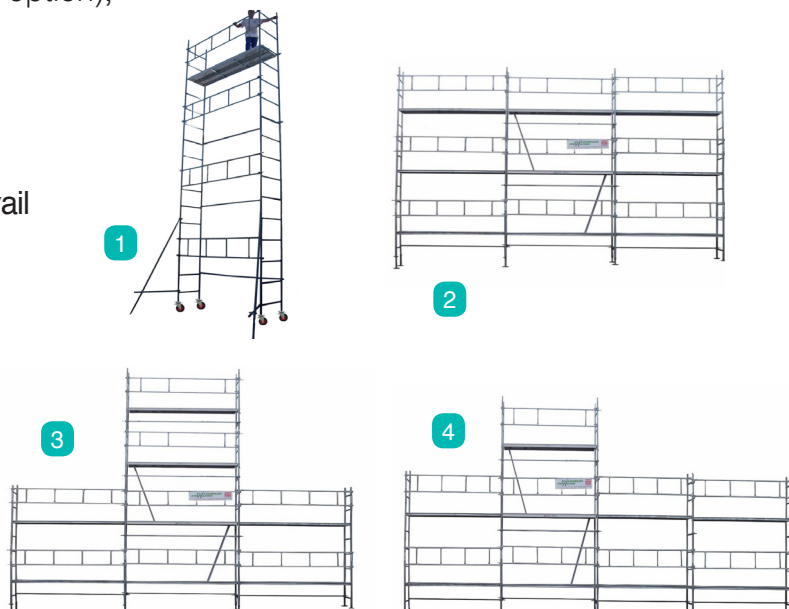

	FR51-9	FR51-9P	FR51-9PT
	QTÉ	QTÉ	QTÉ
Structure :			
Pied de 60 cm réglable sur 40 cm	10	10	10
Poteau de départ de 1 m	10	10	10
Roue pivotante de diamètre 200 mm avec frein	4	4	4
Échelle de 1 m	12	12	12
Garde corps de 3 m	9	9	9
Barre de lissede 3 m	9	9	9
Planchers :			
Plancher acier galvanisé de 3 m x 0,36 m	-	8	12
Plateau trappe alu / bois de 3 m x 0,74 m	-	-	3
Échelle d'accès en acier	-	-	3
Amarrage :			
Béquille de 3 m	2	2	2
Amarrage piton, enclage et collier	2	2	2
Poids (kg) :	440	608	761



- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m²) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m

L'Échafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale.

Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le moduler très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant).

Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).

Départ : éléments standards



- Pied à vérin 65 cm
- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
 - 3,2 kg
 - Réf. J04507



- Roue pivotante
- Diamètre 200 mm
 - 3 kg
 - Réf. R200



- Poteau de 1 m
- Tube Ø 45 mm avec manchon
 - 2,9 kg
 - Réf. P1/45

Amarrage étau

- Barre+2colliers+étau
- 12 kg
- Réf. AE



Amarrages / Stabilisateurs Phenix

Amarrage piton

- Hauteur 1,50 m
 - 5,7 kg
 - Réf. AP1
- Composé de :
- 1 barre
 - 1 collier
 - 1 piton
 - 1 cheville



Béquille stabilisatrice

- Longueur 3 m
- 14 kg
- Réf. BEQ3/45




Béquille stabilisatrice


- Longueur 5 m
- 21,9 kg
- Réf. BEQ5/45

Elévation : éléments standards Phenix

Echafaudage Phenix

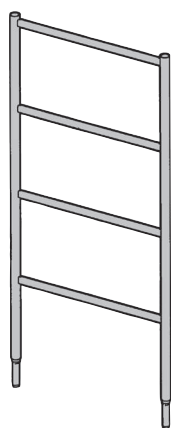


Echelle 2 m
4 barreaux
• 15,4 kg
• Réf. E2/45

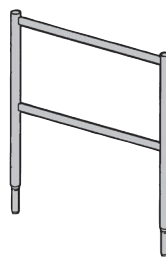

Echelle 1m
2 barreaux
• 7,5 kg
• Réf. E1/45

Protections et contreventements Phenix

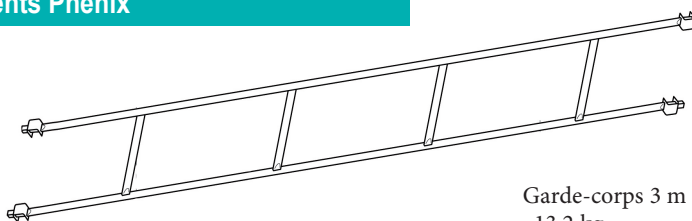


Garde-corps 2 m
• 9 kg
• Réf. G2/45

Garde-corps 3 m
• 13,2 kg
• Réf. G3/45




Diagonale 2 m
• 8 kg
• Réf. Q1946

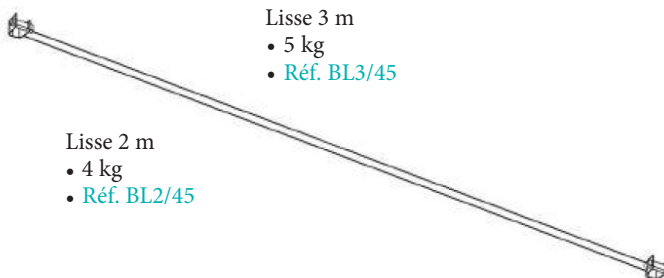

Lisse 3 m
• 5 kg
• Réf. BL3/45

Lisse 2 m
• 4 kg
• Réf. BL2/45

Plinthes Phenix acier galvanisé

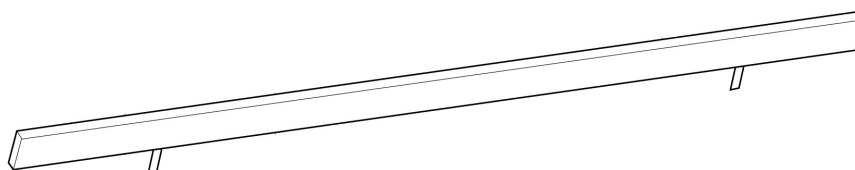


Plinthe 0.80 m
• 1 kg
• Réf. Q4858

Plinthe 2 m
• 2,9 kg
• Réf. N4851

Plinthe 3 m
• 4,4 kg
• Réf. N4849

Echafaudage Phenix



Console de déport
 • 8 kg
 • Réf. Q1962

Accessoires



Corde 30 m avec crochet
 • 11 kg
 • Réf. C30


Corde 50 m avec crochet
 • 14 kg
 • Réf. C50

Potence + poulie clic
 • 11 kg
 • Réf. PPC




Poulie clic seule
 • 3,8 kg
 • Réf. PCLIC

Potence seule
 • 7,2 kg
 • Réf. U1925



Filet
 • 20 x 3 m
 • 50g/m²
 • Réf. FI

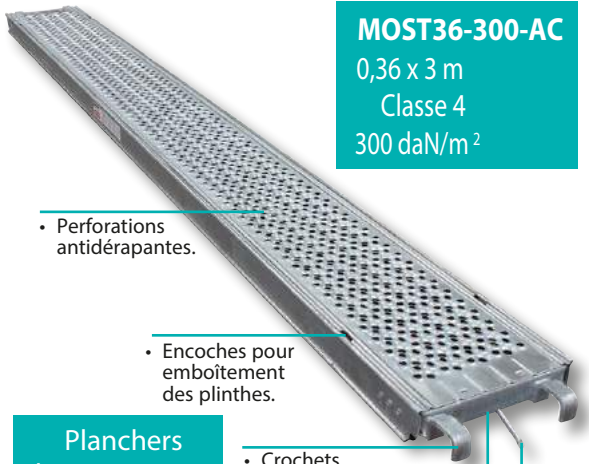

MOST36-300-AC
 0,36 x 3 m
 Classe 4
 300 daN/m²

• Perforations antidérapantes.

• Encoches pour emboîtement des plinthes.

Planchers largeur 0,36 m par travée.

• Crochets universels.

• Ferrures aux extrémités.

• Tirettes anti-soulèvement.

• 2 poignées de manutention sous le plancher.



Planchers

Charge admissible 300 kg/m²


• 0,36 m x 3,00 m
 • 20 kg
 • Réf. MOST36-300-AC

• 0,36 m x 2,00 m
 • 12 kg
 • Réf. DP000365

Classes échafaudages :

- Classe 1 : 75 daN/m²
- Classe 2 : 150 daN/m²
- Classe 3 : 200 daN/m²
- Classe 4 : 300 daN/m²
- Classe 5 : 450 daN/m²
- Classe 6 : 600 daN/m²

NOTA: 1 daN/m² = environ 1 kg/m²

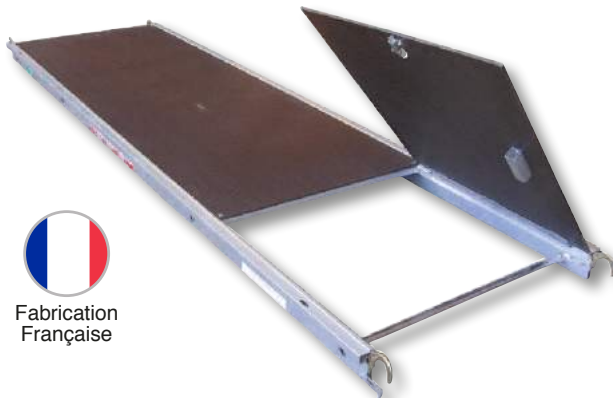

Plancher alu/bois avec trappe
 Classe 3 - 200 kg/m²
 • 0,75 m x 3,00 m
 • 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
 • 23 kg
 • Réf. Q8620



Fabrication Française

Echelle d'accès
 • acier galvanisé
 • 8 kg
 • Réf. 562392

